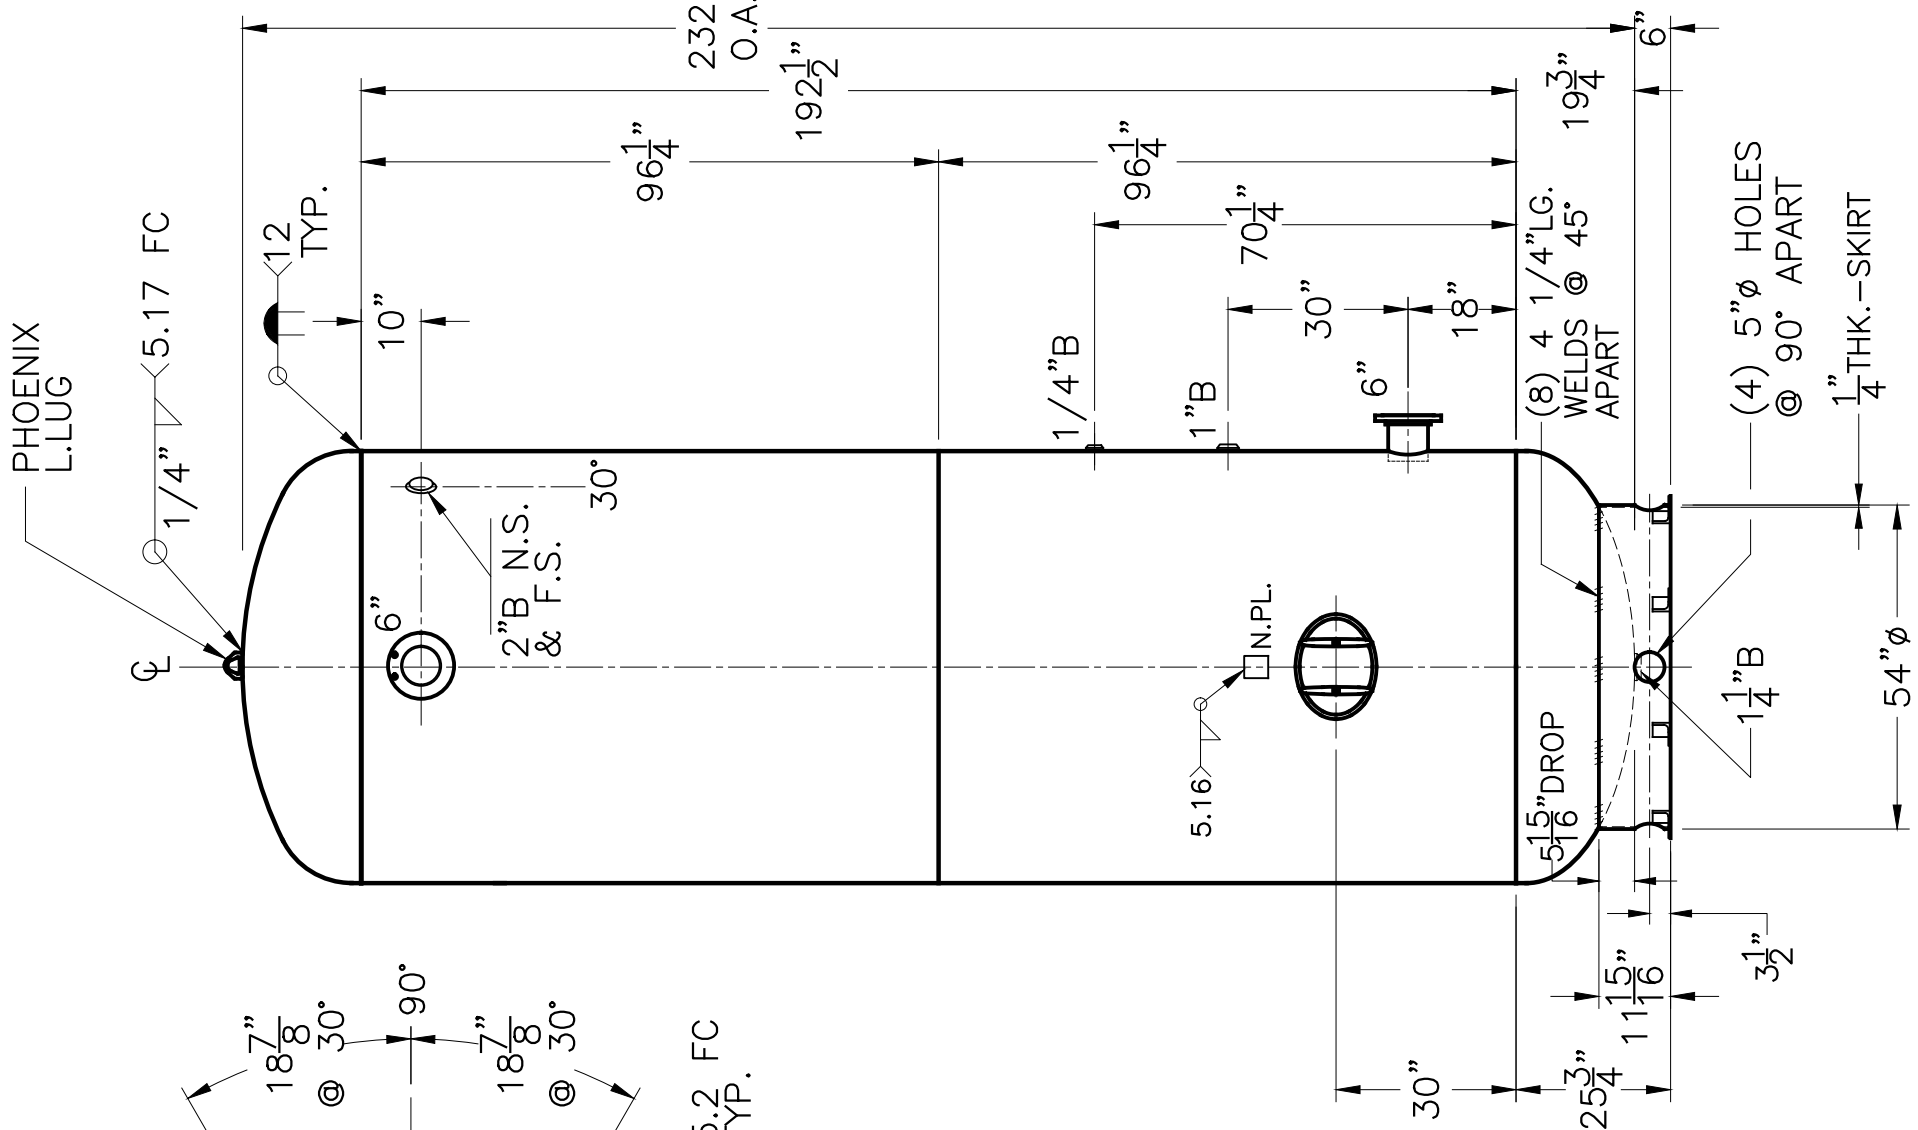

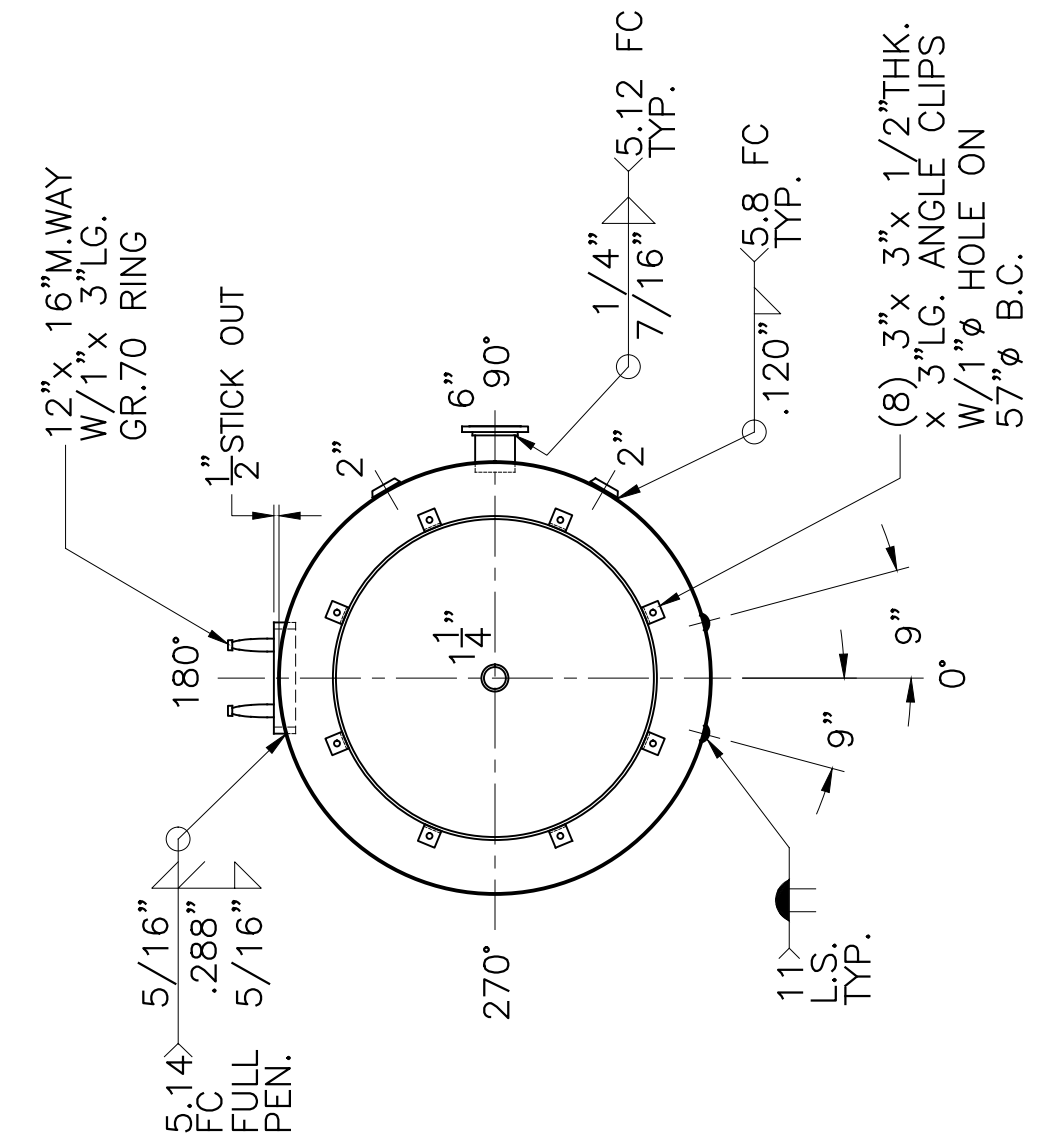

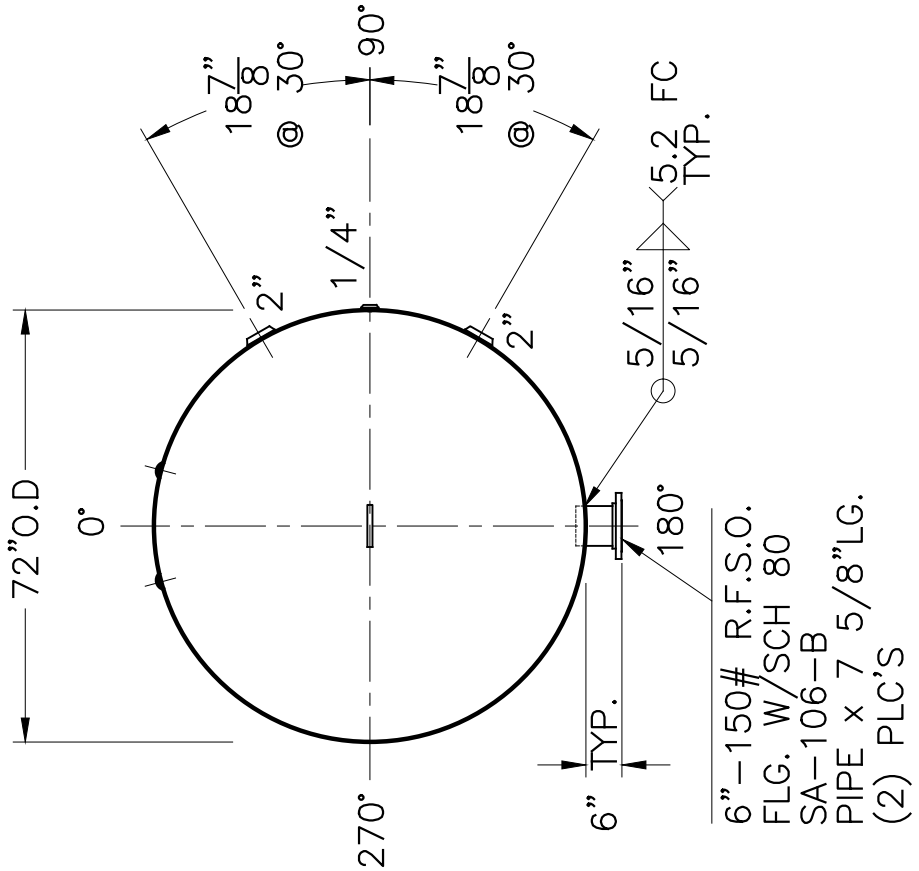

NOTE: 1) HYDRO @ 179 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	.280" SA-455	2:1 S.E.	
	(.234"MIN.)		
	.288" SA-455		
M.A.W.P.	137 PSIG. @	400 °F	
M.D.M.T.	-20 °F	137 PSIG	
ASME. SECTION VIII	DIV. 1, 2010 ADD 2010		
X-RAY:	RT-4 SPOT L.S. & HDS. G.S.		
GALLONS:	3800	WT. 5102 LBS.	
SERIAL NO.			
N.B.			

72-VQ-3800-R	REV. 8-15-11
	DATE: 8-12-99
FOR: HANSON STANDARD	
VERT. AIR TANK	
UW-21(b)	
INSIDE: UNPAINTED	
OUTSIDE: PRIME	
CAD "B"-SIZE UNDER "STD"-SERIES	
BY: J.G.	SCALE: 3/8"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021