JOB No.	
DATE:	

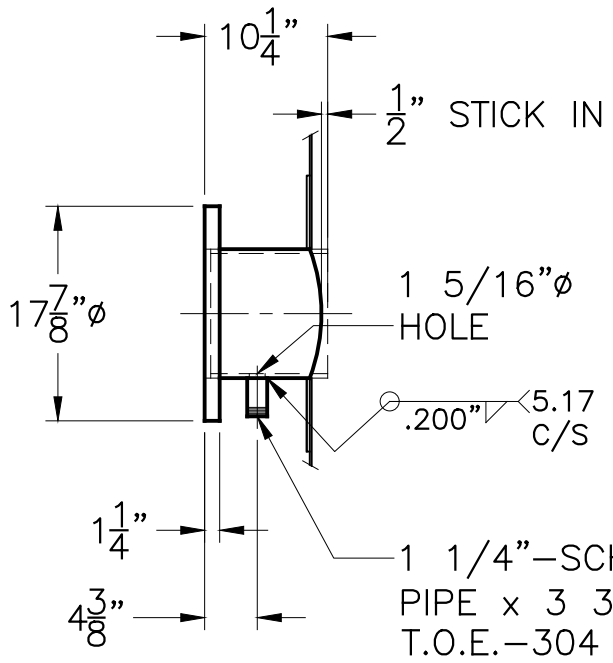

14" B & G C/S FLG.
W/ SCH. 10 (.250") C/S
STOCK COLLAR x 10 1/4"LG.
W/1/2" STICK–IN
W/.164" SA–414–G x 23"ø PAD
SEE DETAIL

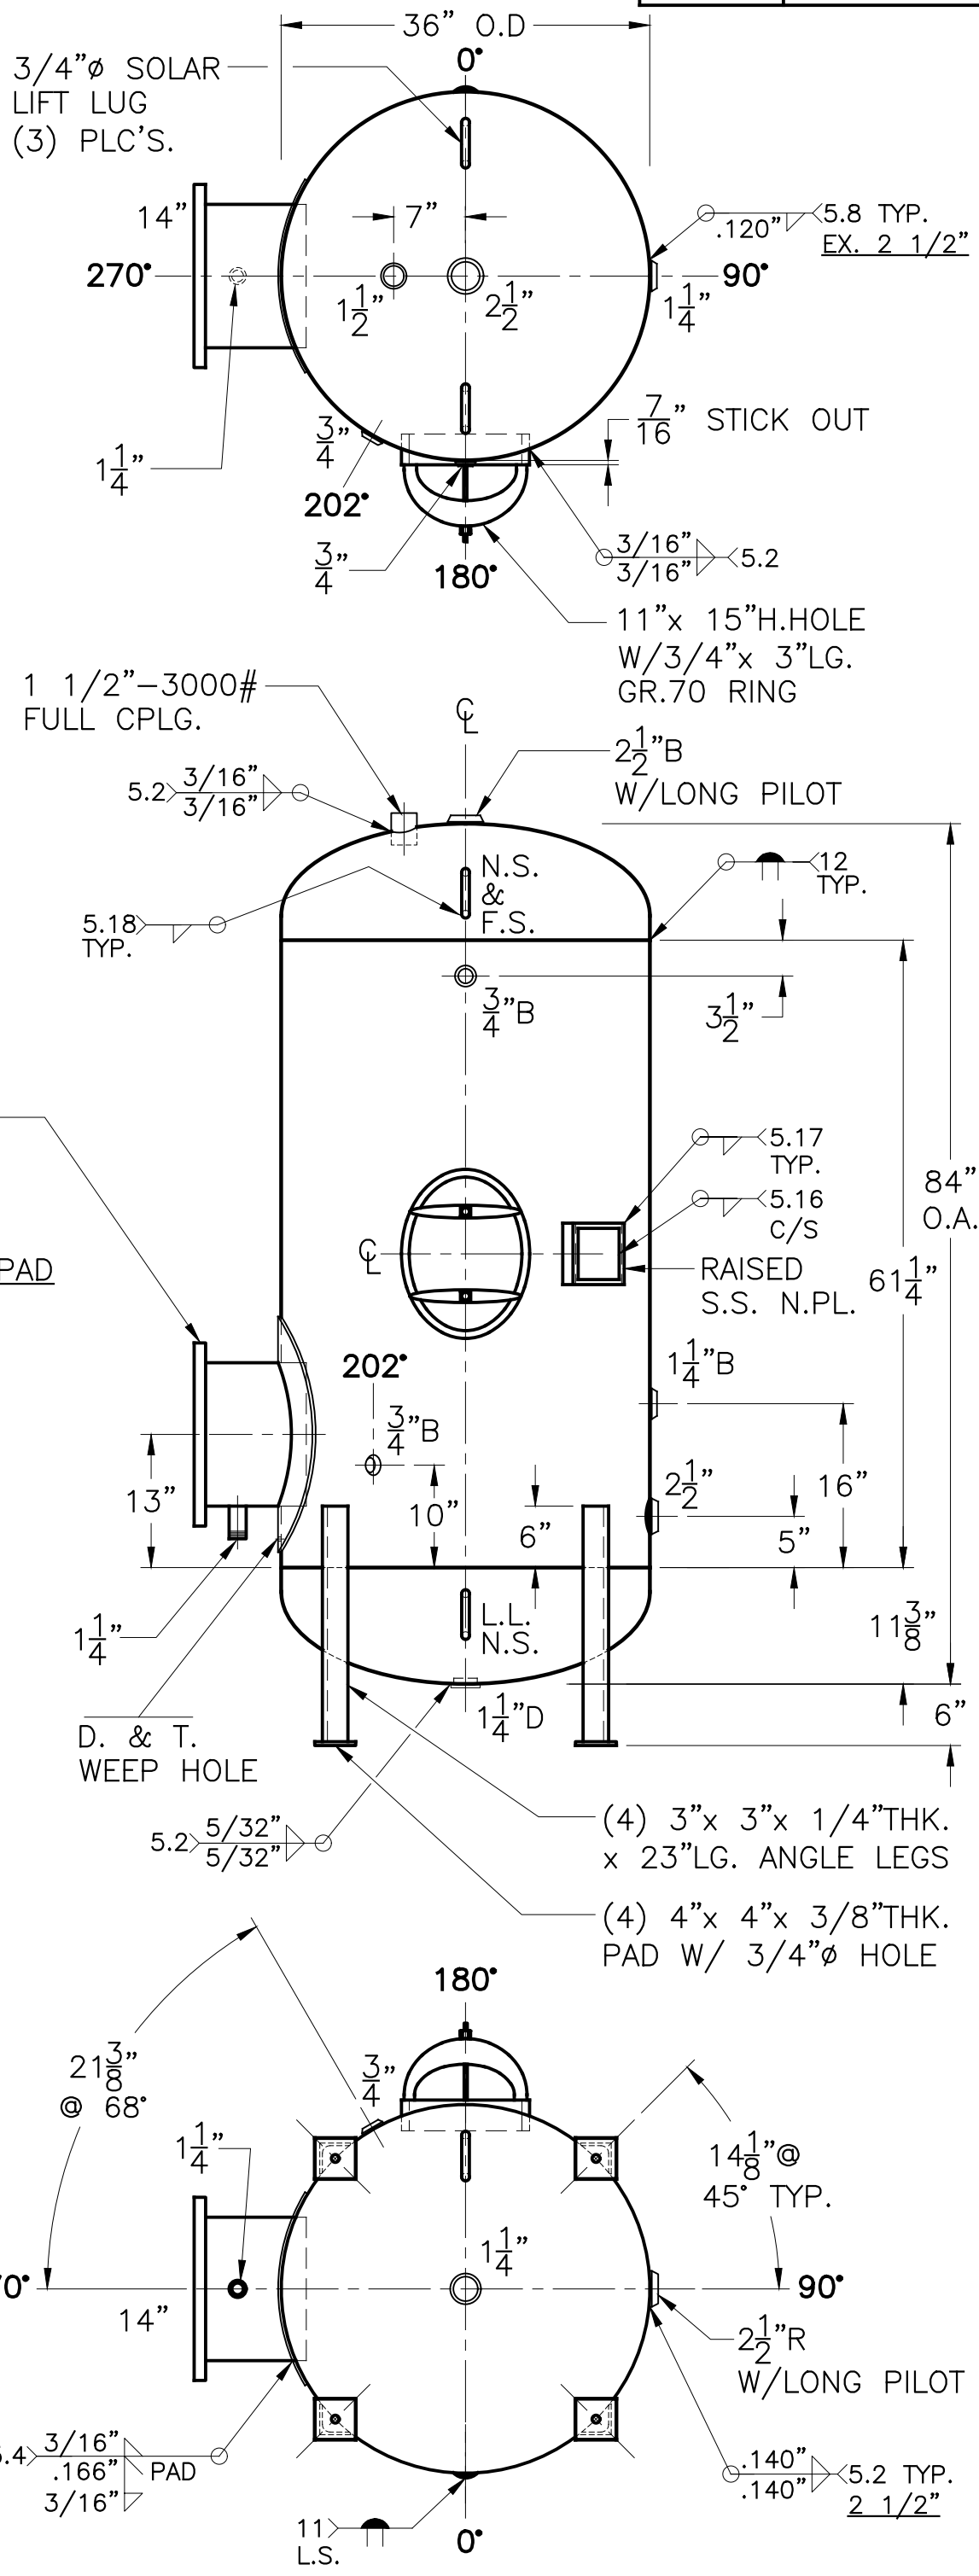

NOTE: 1) 4–1–04 PROOF TEST. 2) HYDRO @ 225 PSIG. MIN. TO 235 PSIG. MAX.

SHELL / HEADS	.189" SA–414–G 2:1 S.E.
	JOGGLE
	.166" SA–414–G
M.A.W.P. 150 PSIG. @	180 °F
	INSIDE: EPOXY LINED
	OUTSIDE: EPOXY PRIME & R–16
ASME. SECTION IV 2017	LEG–ZONE 4–2 KM.
X–RAY: RT–NO / H.L.W.	BY: J.G./B.C.
GALLONS: 348 WT. 755 LBS.	SCALE: 3/4"=12"
SERIAL NO.	**ROY E. HANSON JR. MFG.**
N.B.	LOS ANGELES, CA 90021

WK–751–B	REV: 8–27–19
FOR:	DATE: 7–20–04