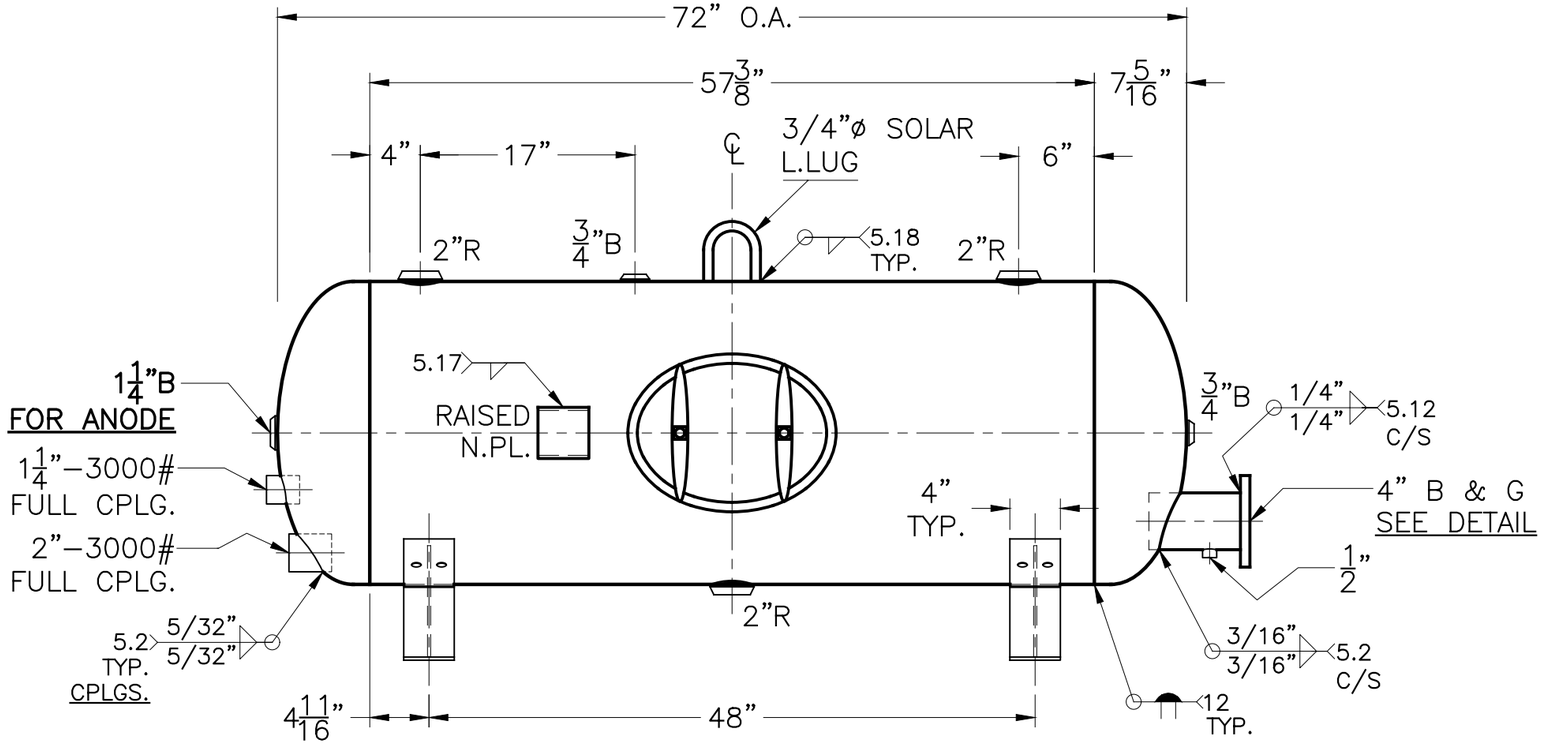

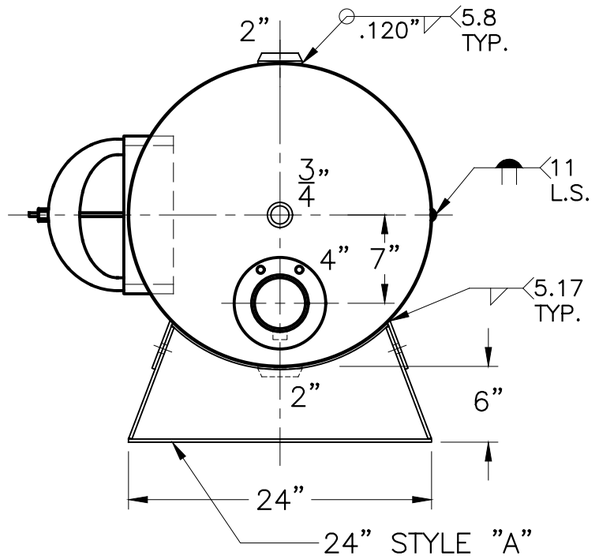

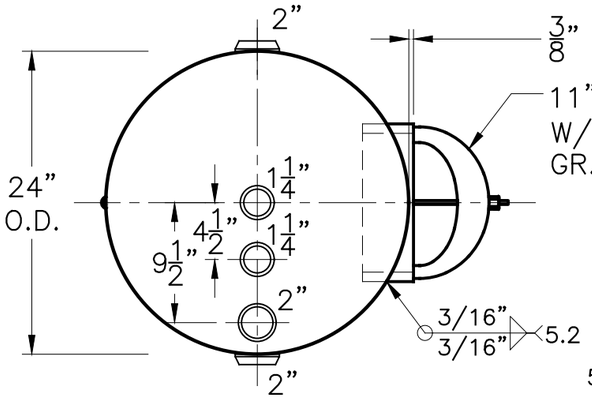

VIEW W/O SUPPORTS

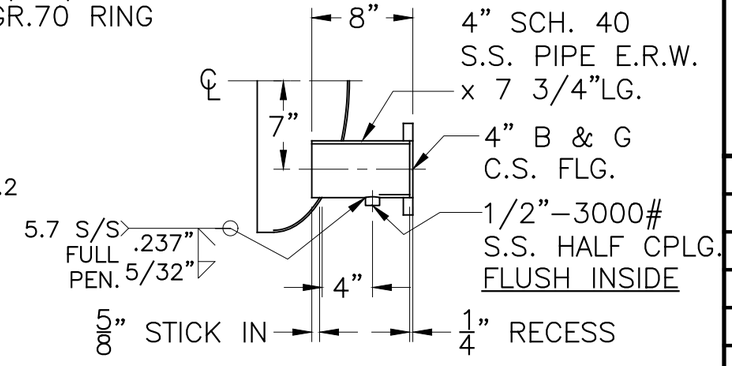

3) 4" PIPE SA–312–304 E.R.W.
2) INSTALL (1) 1 5/16"x 30"LG. RIGID MAG. ANODE.
NOTE: 1) HYDRO @ 188 PSIG. MIN. TO 197 PSIG. MAX.

SHELL / HEADS	.164" SA–414–G 2:1 S.E.
	JOGGLED
	.164" SA–414–G
M.A.W.P.	125 PSIG. @ 210 °F
ASME. SECTION IV	2007 ADD. 2009
X–RAY:	RT–NO / H.L.W.
GALLONS:	130 WT. 445 LBS.
SERIAL NO.	
N.B.	

WM–996–B REV. 7–13–10 DATE: 7–9–10

FOR: HORIZ. HOT WATER TANK
SURFACE AREA = 40.0 SQ. FT.

INSIDE: GLASS LINED

OUTSIDE: S. BLAST & PRIME

BY: E.S. / C.J. SCALE: 1"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021