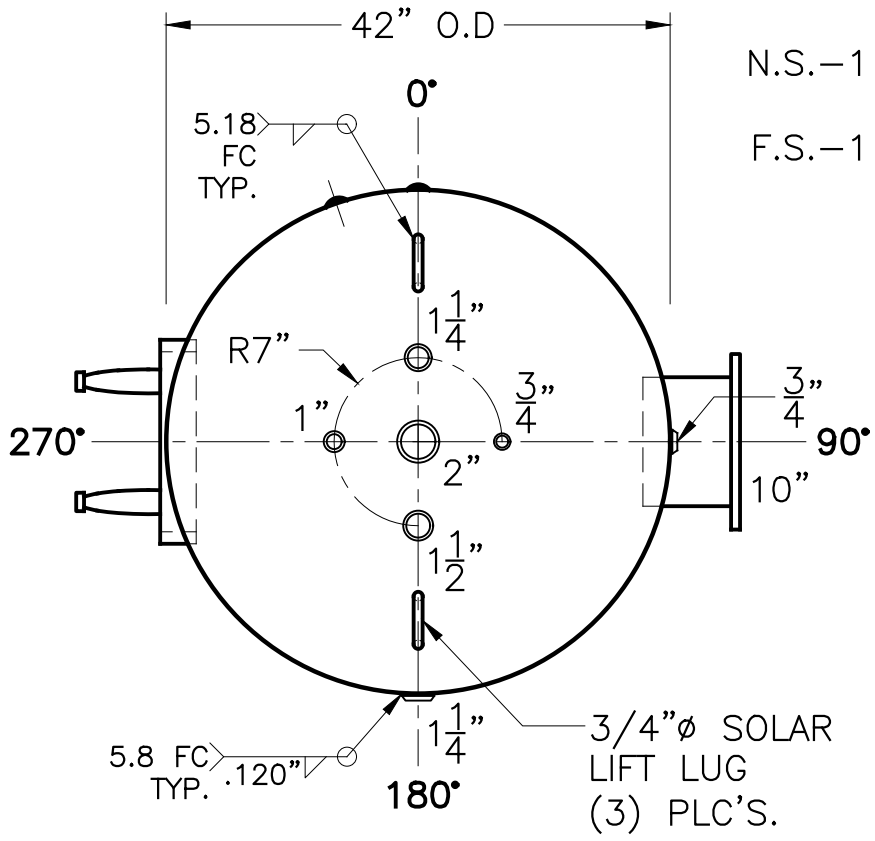

N.S.–1 1/2"–3000# FULL CPLG.

F.S.–1 1/4"–3000# FULL CPLG. FOR ANODE

1"–3000# FULL CPLG.

3/4"–3000# FULL CPLG.

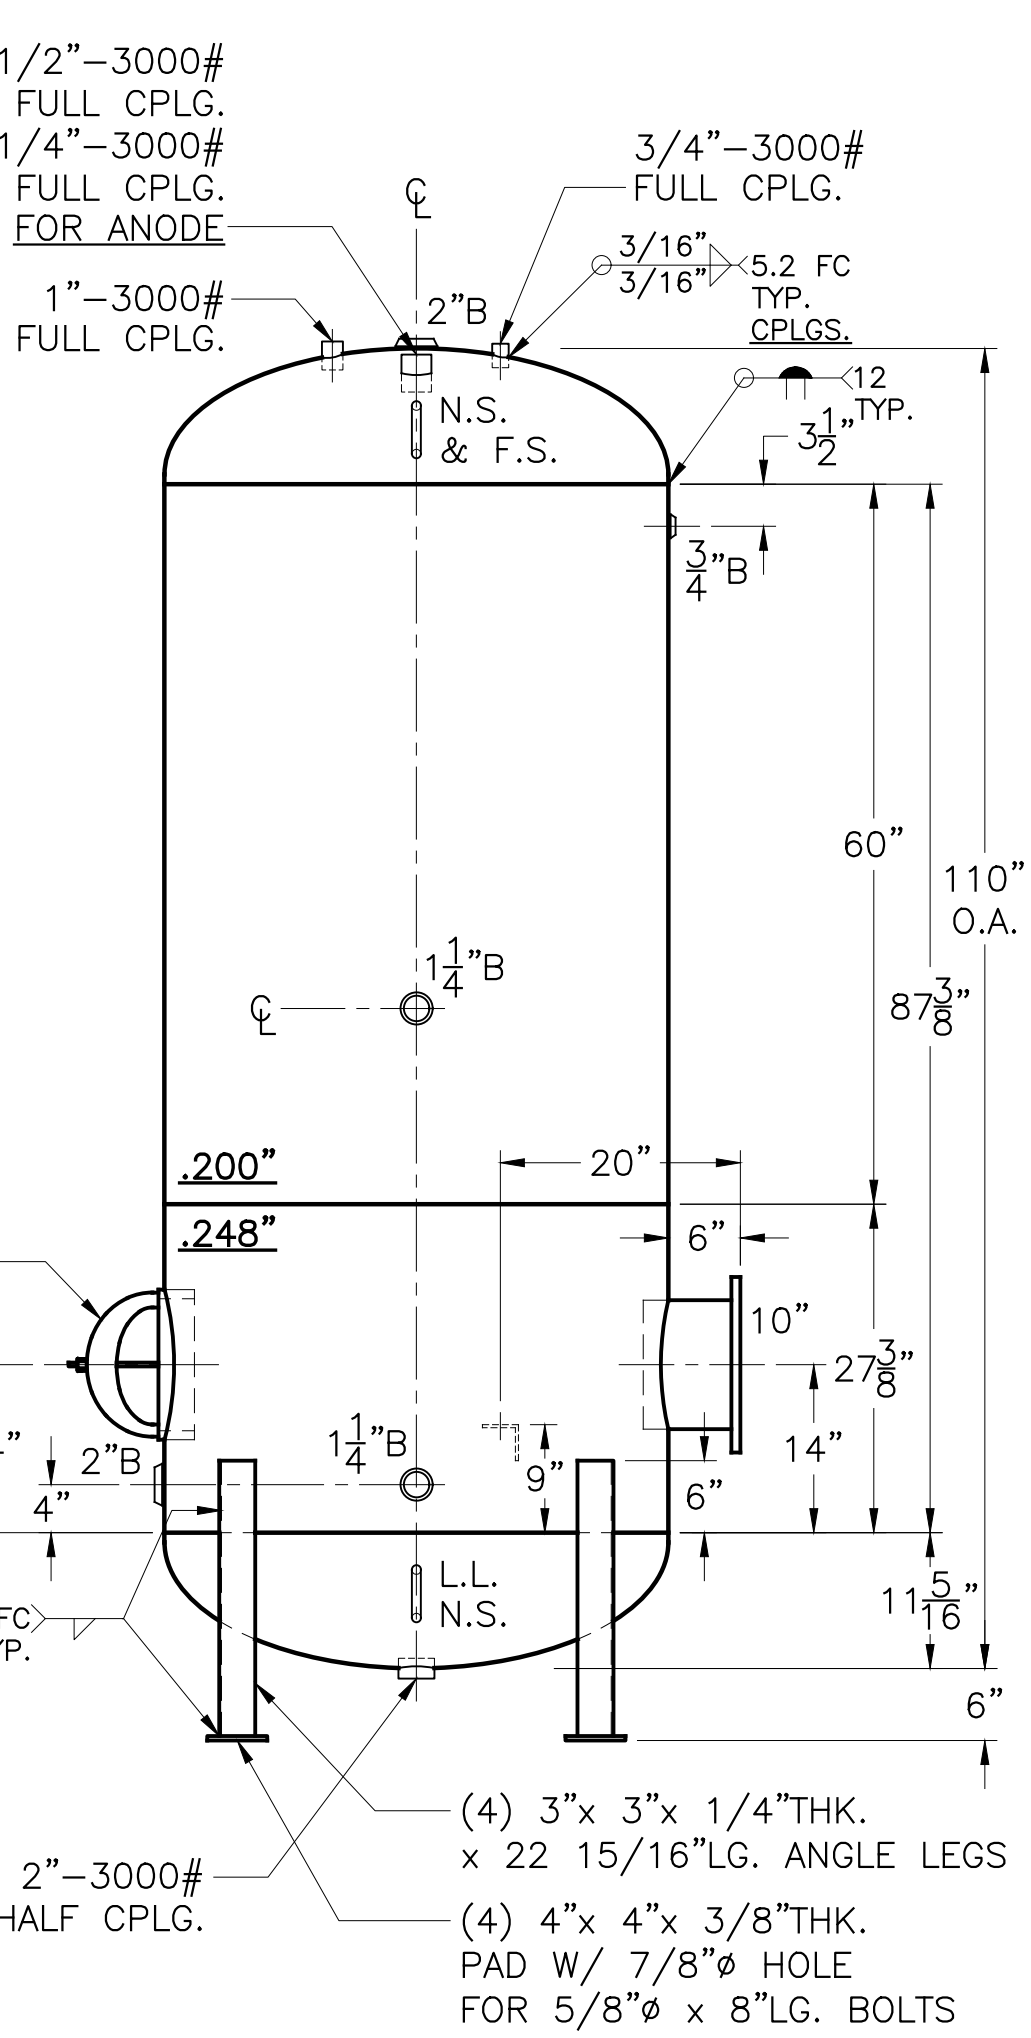

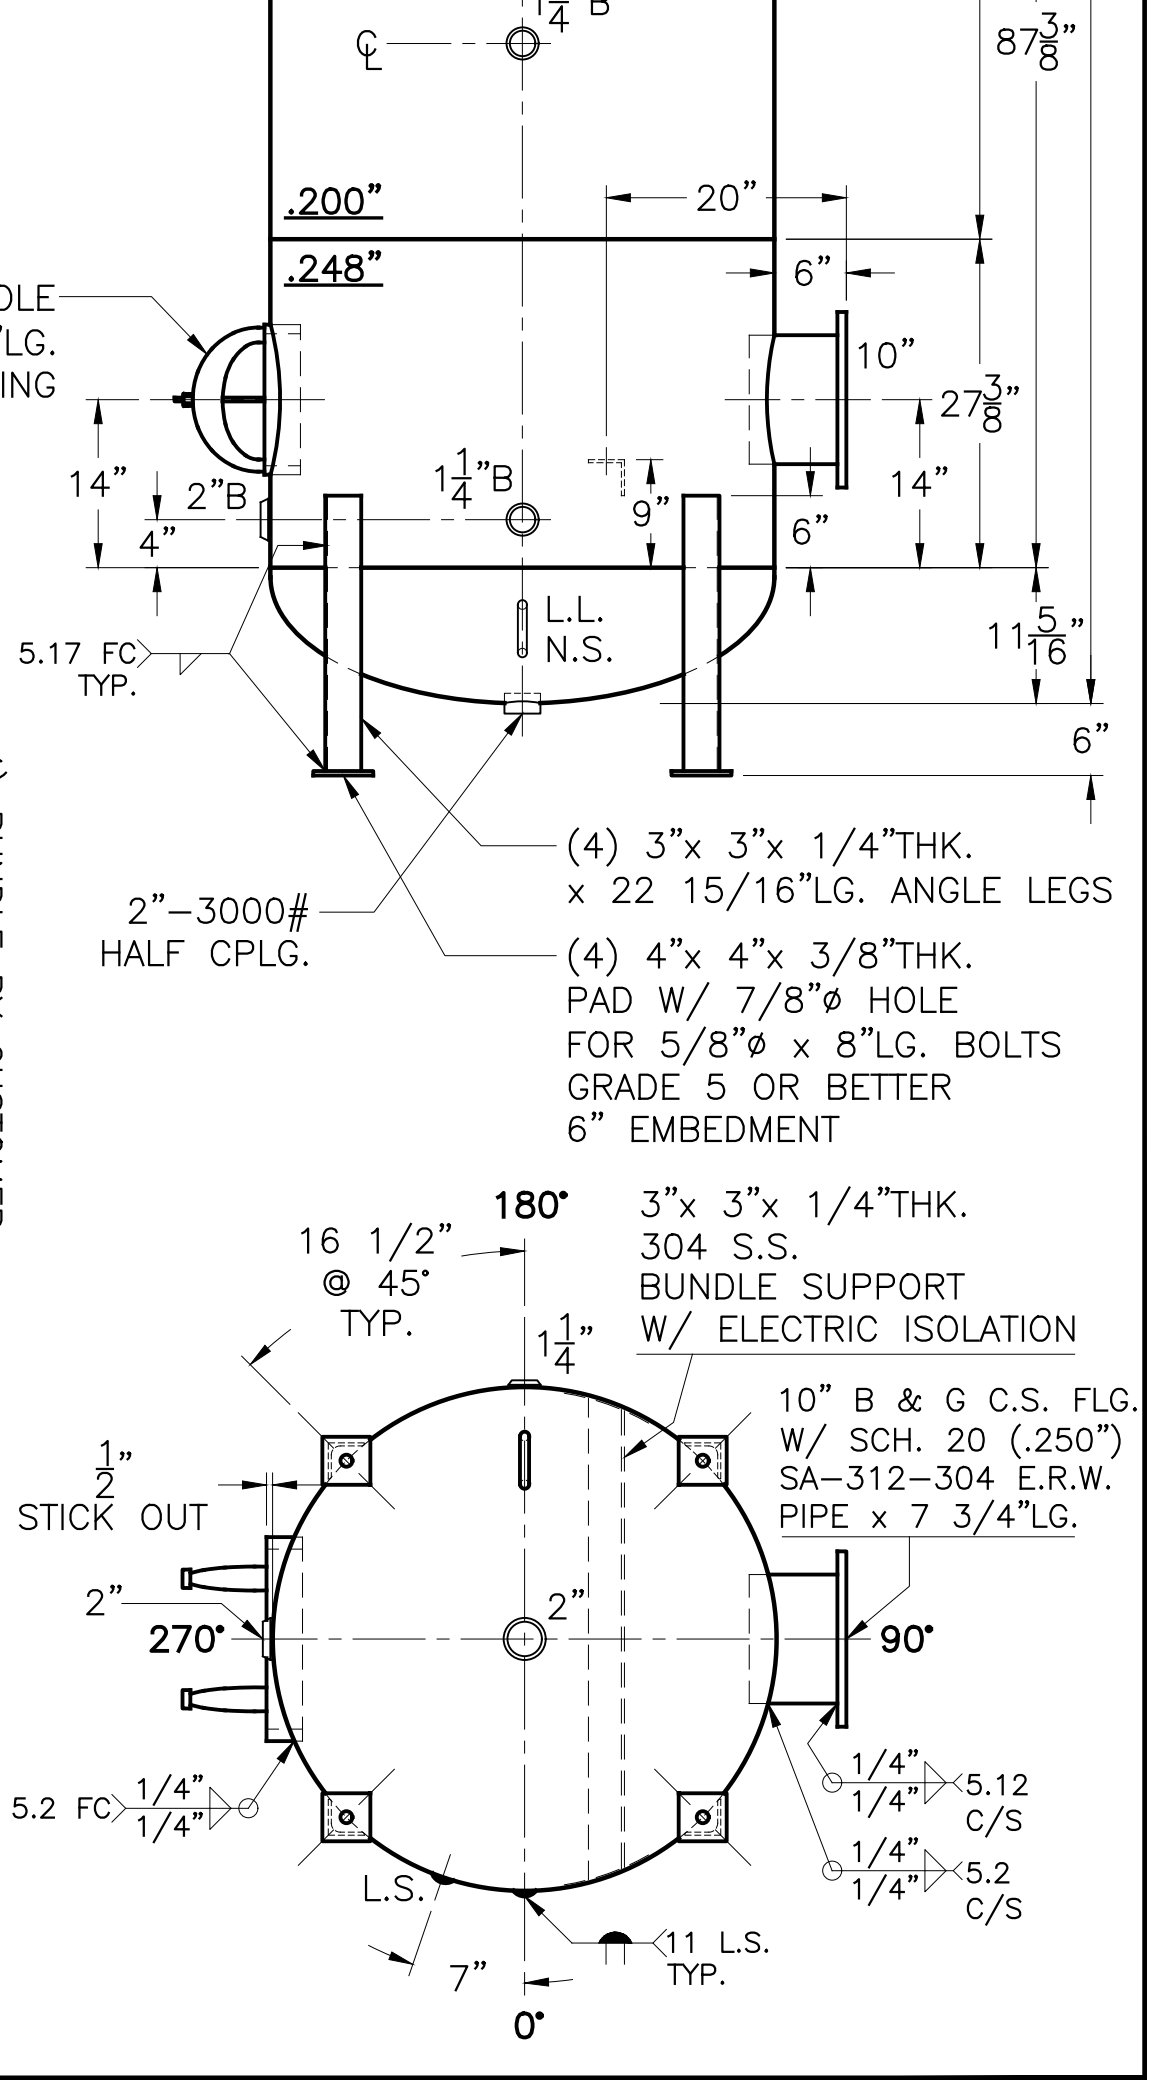

NOTE:
1) HYDRO @ 175 PSIG. MIN.
2) SHIP LOOSE W/ (1) 1 5/16"x 96"LG. FLEX. MAG. ANODE.
3) B & G COLLAR SA–312–304 E.R.W.
4) BUNDLE BY CUSTOMER.

SHELL / HEADS	.205" SA–414–F 2:1 S.E.
	JOGGLE
TOP–.200" SA–455 @ 60"	
BTM–.248" SA–455 @ 27 3/8"	
M.A.W.P. 125 PSIG. @ 210 °F	
ASME. SECTION IV 2010 ADD 2010	
X–RAY: RT–NO / H.L.W.	
GALLONS: 600	WT. 1275 LBS.
SERIAL NO.	
N.B.	

WN–373–B REV.

DATE: 10–21–11

FOR: VERT. HOT WATER TANK

SURFACE AREA = 108.1 SQ. FT.

INSIDE: GLASS LINED

OUTSIDE: S. BLAST, INORGANIC ZINC PRIME & R–16 LEG–ZONE 3–15 KM.

BY: E.S. / STEVE SCALE: 3/4"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021