DATE	BY
2–10–12	R.E.H.
2–13–12	ORREN

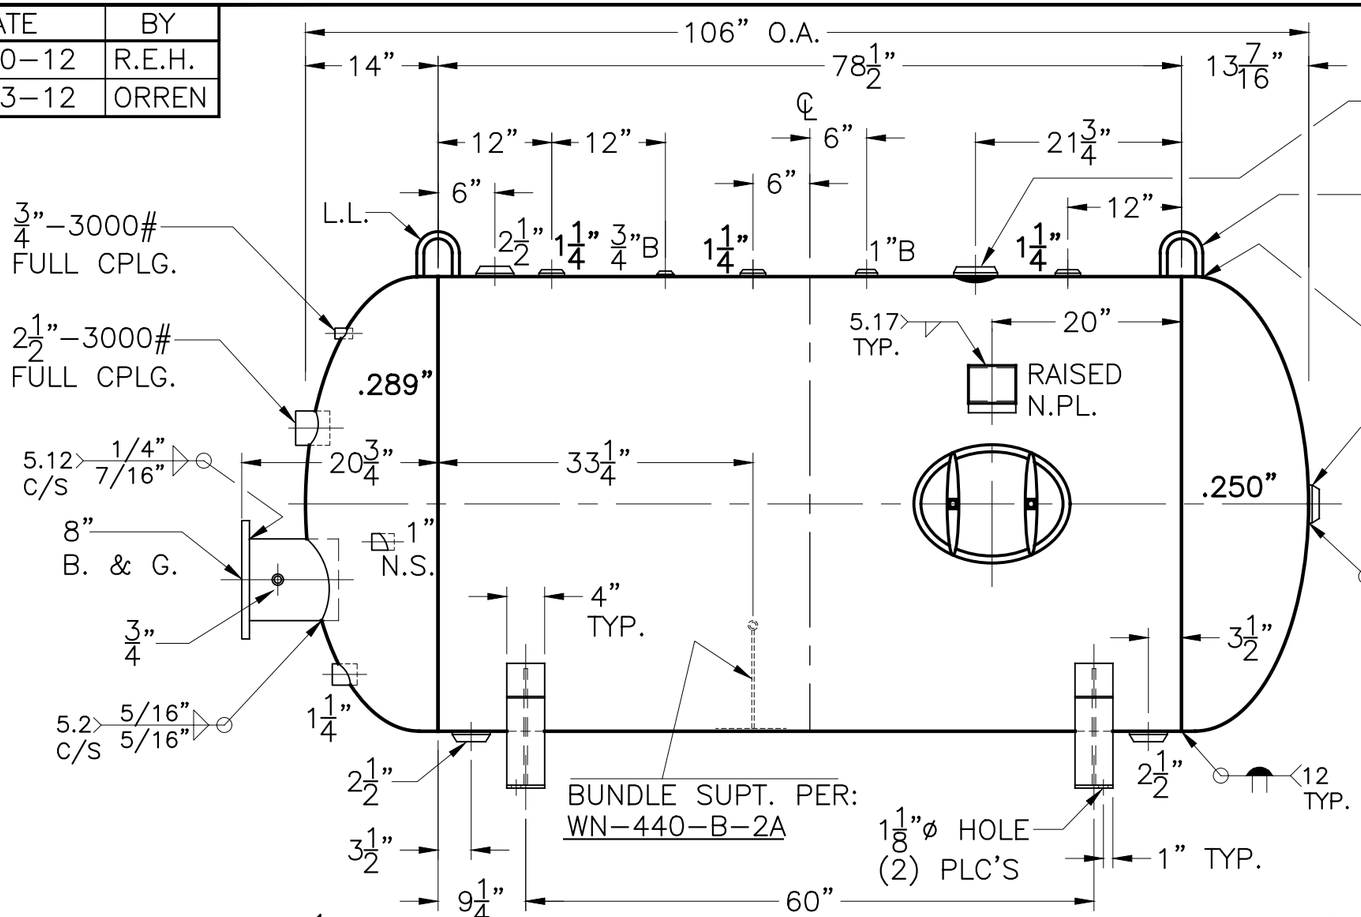

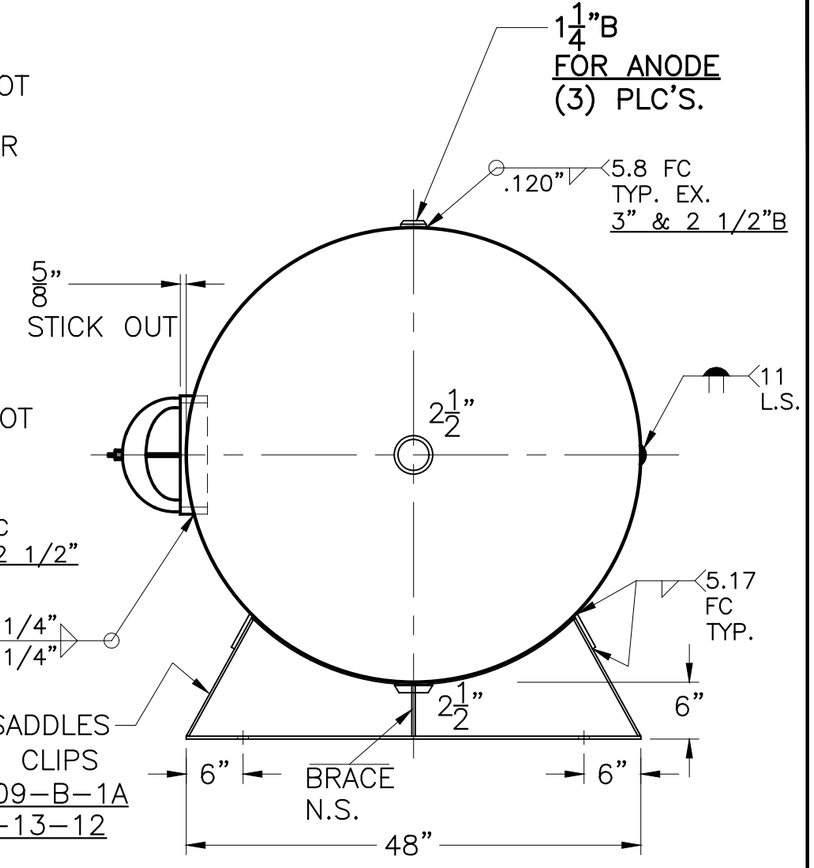

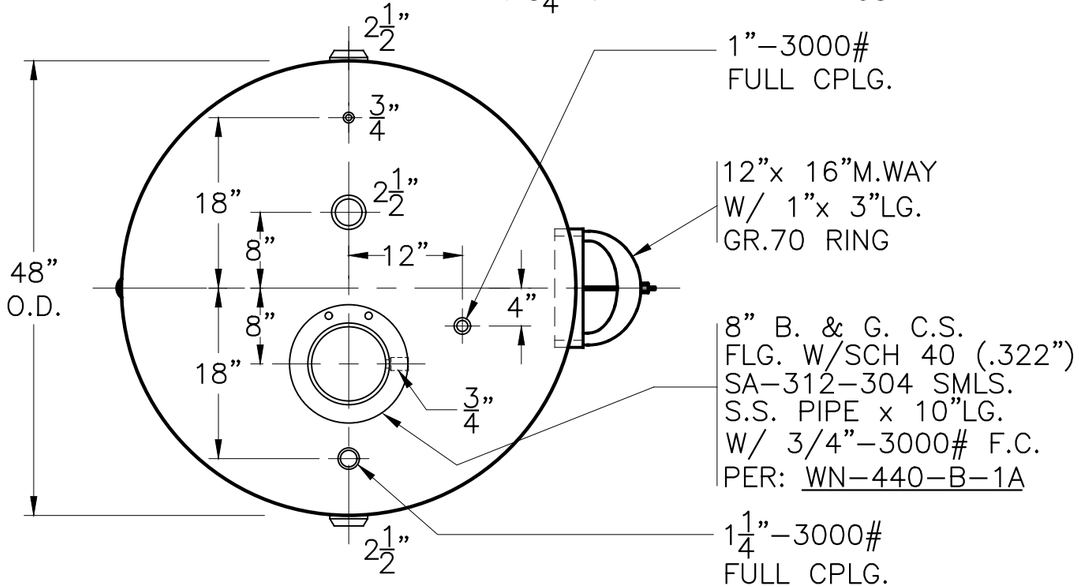

VIEW W/O SUPPORTS

4) 8 x 60 BUNDLE INSTALLED BY OTHERS.
3) INSTALL (3) 1 5/16"x 24"LG. RIGID MAG. ANODES – TOP SHELL.
2) INSTALL (1) 1 5/16"x 72"LG. RIGID MAG. ANODES – FOR L.H. HEAD.
NOTE: 1) HYDRO @ 225 PSIG. MIN. TO 235 PSIG. MAX.

SHELL / HEADS	
	LEFT–.289" SA–455 2:1 S.E.
	JOGGLE (.270" MIN.)
	RIGHT–.250" SA–414–G 2:1 S.E.
	JOGGLE – .238 OFFSET
	.252" SA–455

M.A.W.P.	150	PSIG. @ 210	°F
ASME SECTION IV	2010 ADD. 2011		
X–RAY:	RT–NO / H.L.W.		
GALLONS:	754	WT. 1755	LBS.
SERIAL NO.			
N.B.			

WN–440–B	REV. 2–13–12
	DATE: 1–18–12
FOR:	
HORIZ. HOT WATER TANK	
SURFACE AREA = 121.0 SQ. FT.	
INSIDE: GLASS LINED	
OUTSIDE: S. BLAST, PRIME AND R–16	
BY: J.G./C.J.	SCALE: 3/4"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021