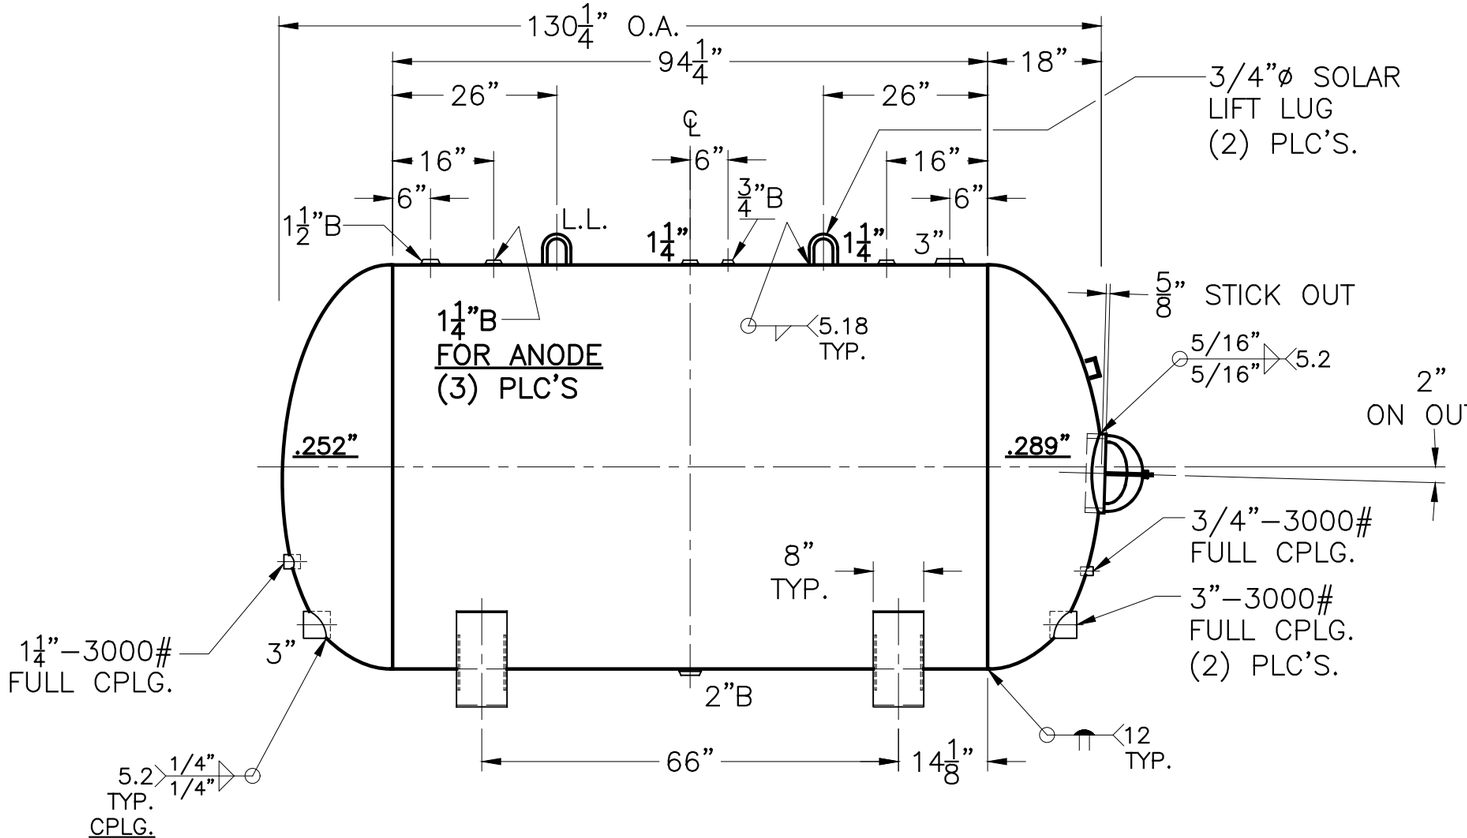

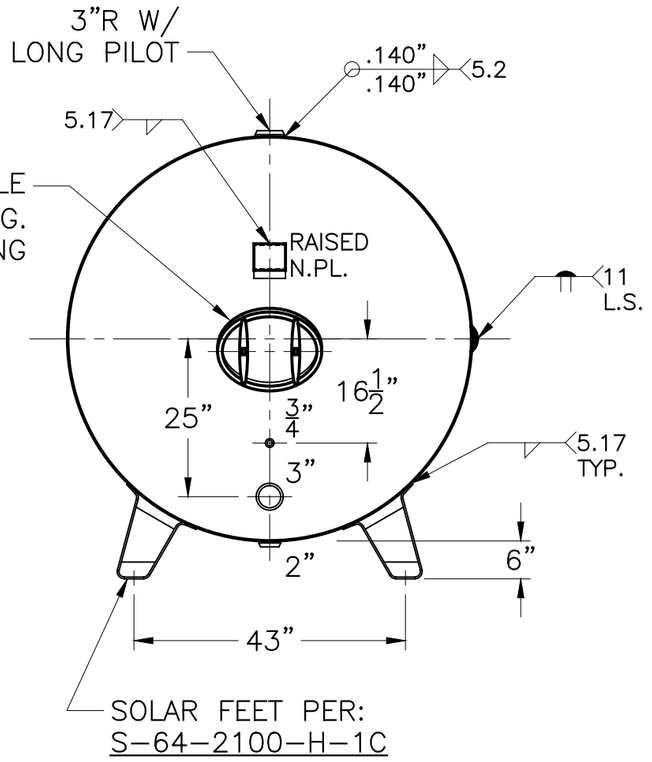

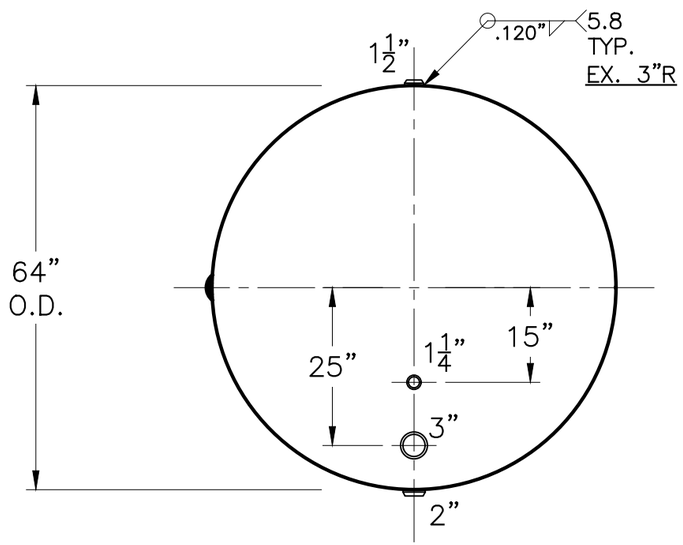

VIEW W/OUT SUPPORTS

NOTE: 1) HYDRO @ 188 PSIG. MIN. TO 197 PSIG. MAX.
2) SHIP LOOSE W/ (3) 1 5/16"x 60"LG. FLEX. MAG. ANODES.

SHELL / HEADS	LEFT–.252" SA–455 2:1 S.E. (.212" MIN.) RIGHT–.289" SA–455 2:1 S.E. (.235" MIN.) .250" SA–455
M.A.W.P.	125 PSIG. @ 210 °F
ASME. SECTION Ⅳ	2010 ADD. 2011
X–RAY:	RT–NO / H.L.W.
GALLONS:	1650 WT. 2375 LBS.
SERIAL NO.	
N.B.	

GS–64–1650–H	REV. 3–29–13 DATE: 5–21–90
FOR: HANSON STANDARD HORIZ. WATER TANK	
SURFACE AREA = 198.9 SQ. FT.	
INSIDE: GLASS LINED	
OUTSIDE: PRIME	
CAD–"B" UNDER "STD"–SERIES	
BY: J.G.	SCALE: 1/2"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021