DATE	BY
1–16–15	JG

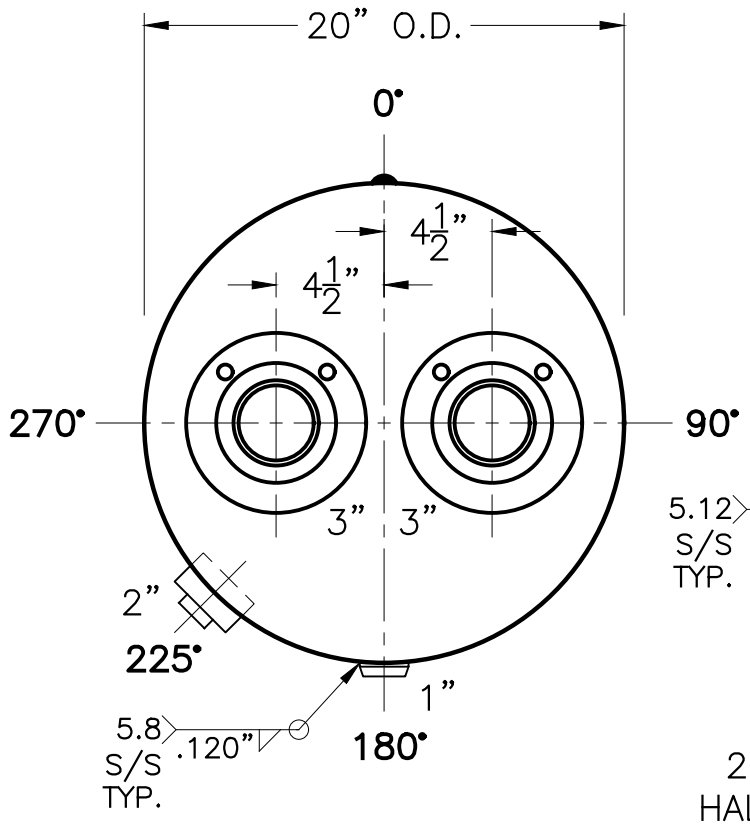

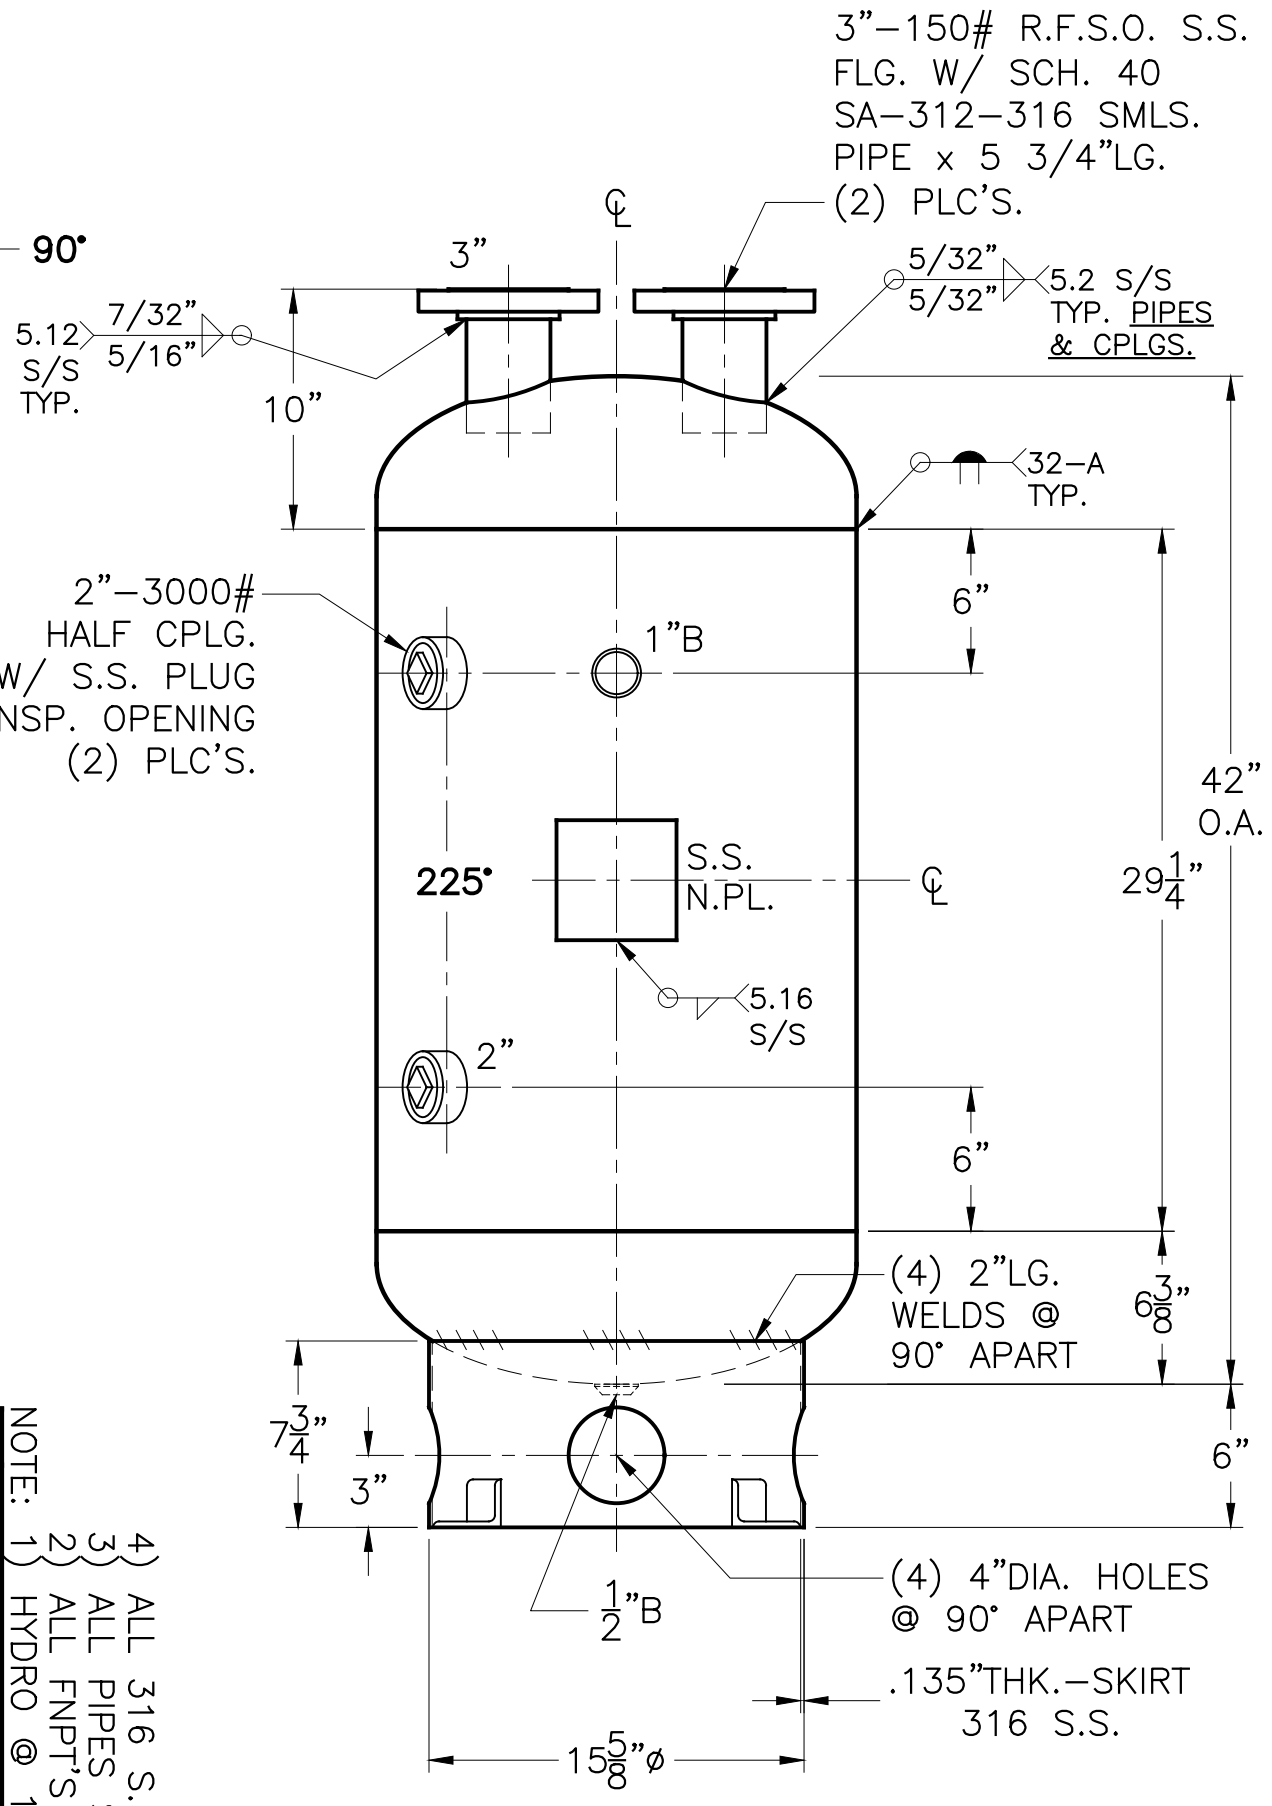

NOTE: 1) HYDRO @ 130 PSIG. MIN.
2) ALL FNPT'S & FLGS. SA–182–316 S.S.
3) ALL PIPES SA–312–316 SMLS.
4) ALL 316 S.S. CONSTRUCTION.

SHELL / HEADS	
.135" SA–240–316	.135" SA–240–316
.135" SA–240–316	TRIMMED
M.A.W.P. 100 PSIG. @ 200 °F	
M.D.M.T. –20 °F @ 100 PSIG.	
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2013	
X–RAY: RT–NO	
GALLONS: 50	
WT. 175 LBS.	
SERIAL NO.	
N.B.	

AH–897–B

REV.

DATE: 1–15–15

FOR:

VERT. AIR TANK

SURFACE AREA = 20.0 SQ. FT.

UW–21(b)

INSIDE: PASSIVATE

OUTSIDE: B. BLAST & PASSIVATE

BY: E.S. / B.C. | SCALE: 1/8"=1"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021