JOB No.	
DATE:	

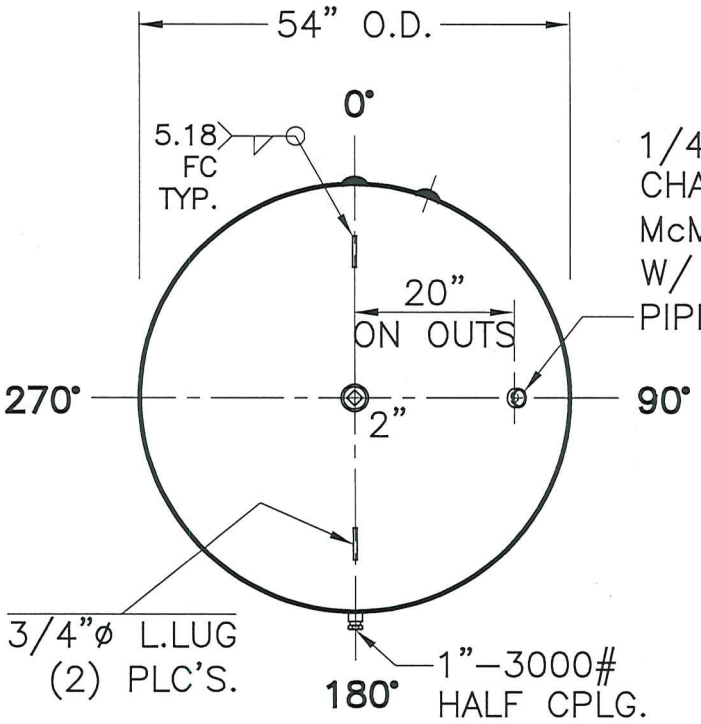

1/4"B W/ BRASS CHARGING VALVE, McMASTER #8063K37 W/ 2" SCH. 40 PIPE GUARD x 2"LG.

1"–3000# HALF CPLG. W/ SIGHT GLASS PER: BB–1056–L–2B

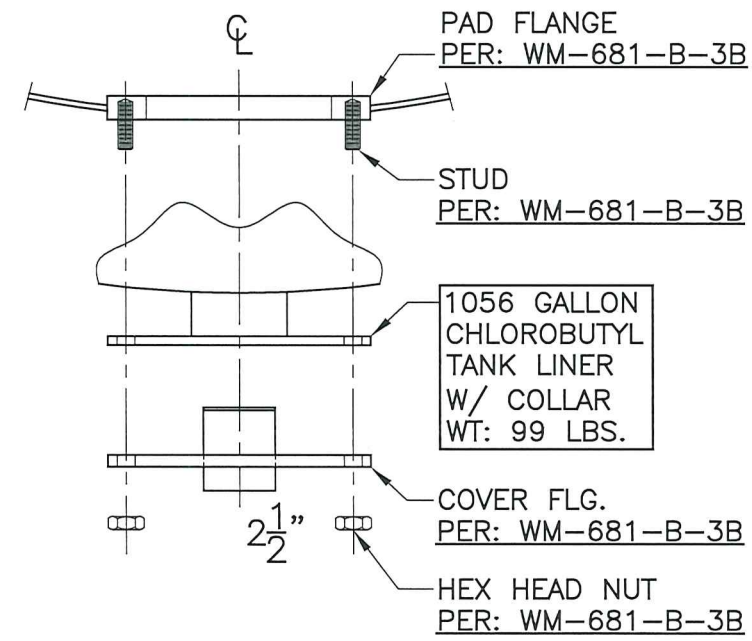

COVER ASSEMBLY DTL.

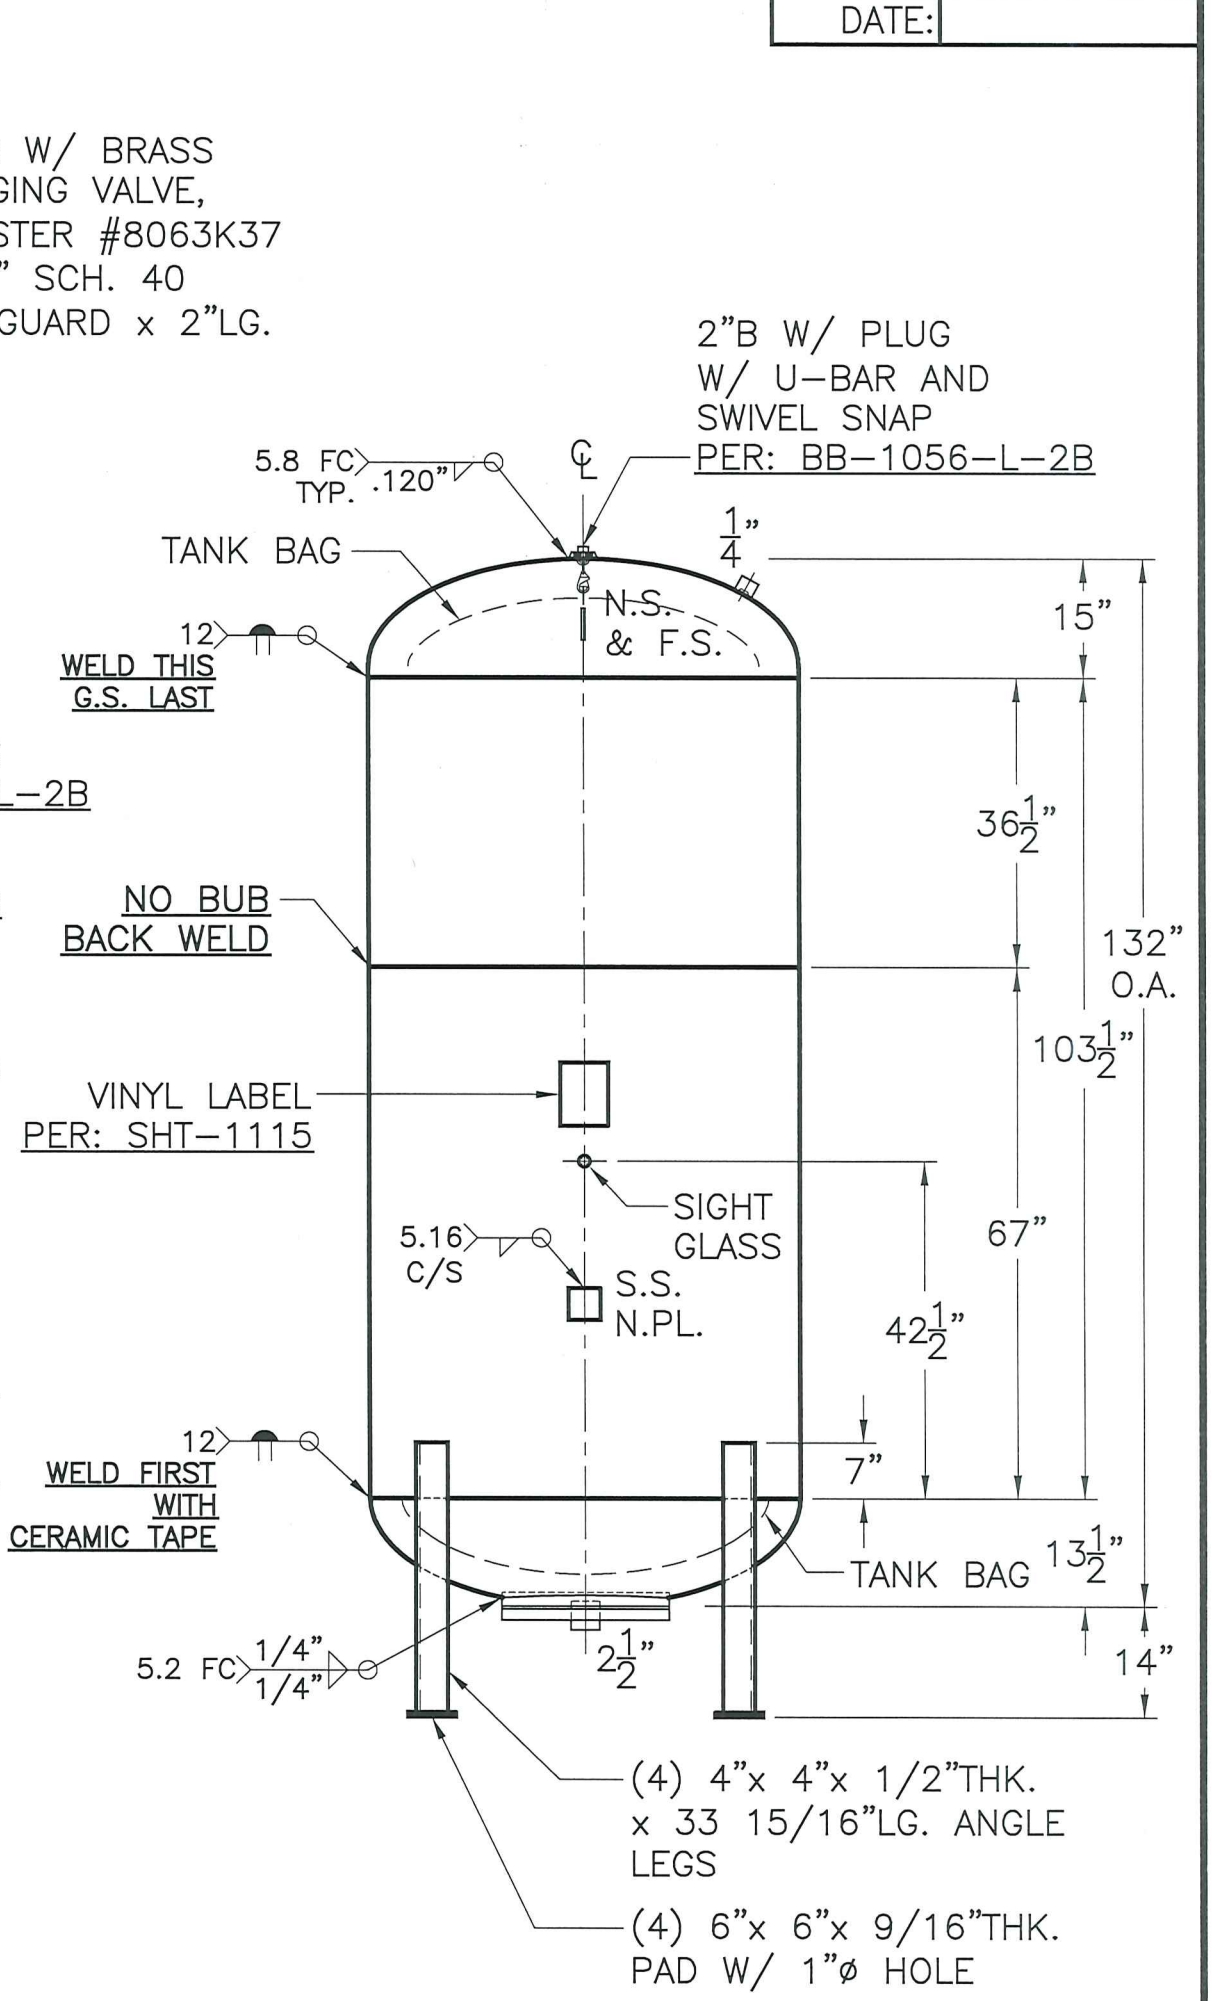

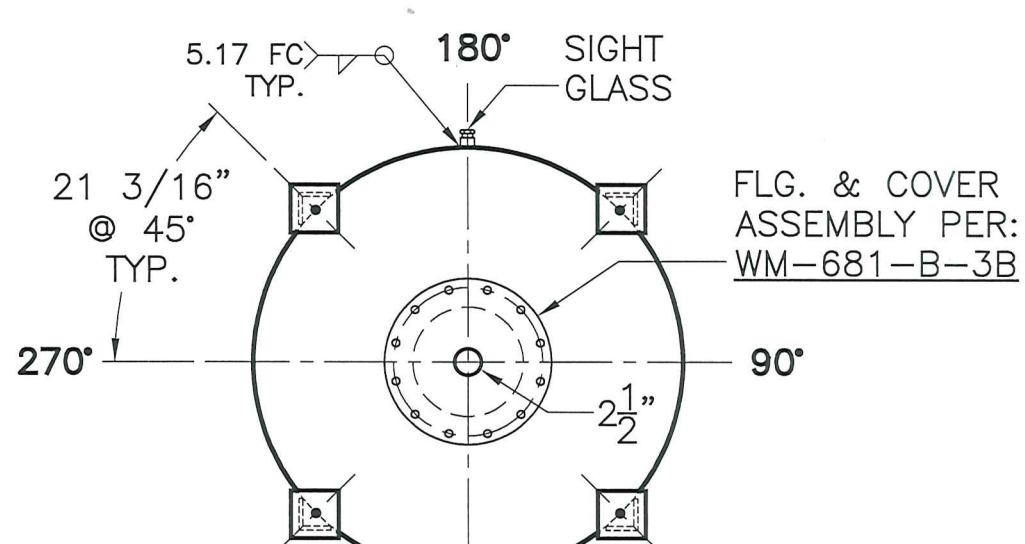

NOTE: 1) HYDRO @ 163 PSIG. MIN. 2) INSPECTION OPENING, UG 46(f)(6).

SHELL / HEADS	
M.A.W.P. 125 PSIG. @ 240 °F	TOP – .250" SA–455 2:1 S.E.
M.D.M.T. 32 °F @ 125 PSIG.	TOP–JOGGLE
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2019	BTM.– .250" SA–516–70 2:1 S.E.
X–RAY: RT–4 SPOT L.S. ONLY	TRIM
GALLONS: 1056 WT. 2200 LBS.	.218" SA–455
SERIAL NO.	
N.B.	

BB–1056–L	REV. 1–7–20
	DATE: 6–6–12
FOR: HANSON STANDARD	
VERT. BLADDER TANK	
SURFACE AREA = 167.6 SQ. FT.	
INSIDE: UNPAINTED	
OUTSIDE: PRIME	
LEG–ZONE 4–15 KM.	
BY: J.G./C.J.	SCALE:1/2"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
LOS ANGELES, CA 90021