JOB No.

DATE:

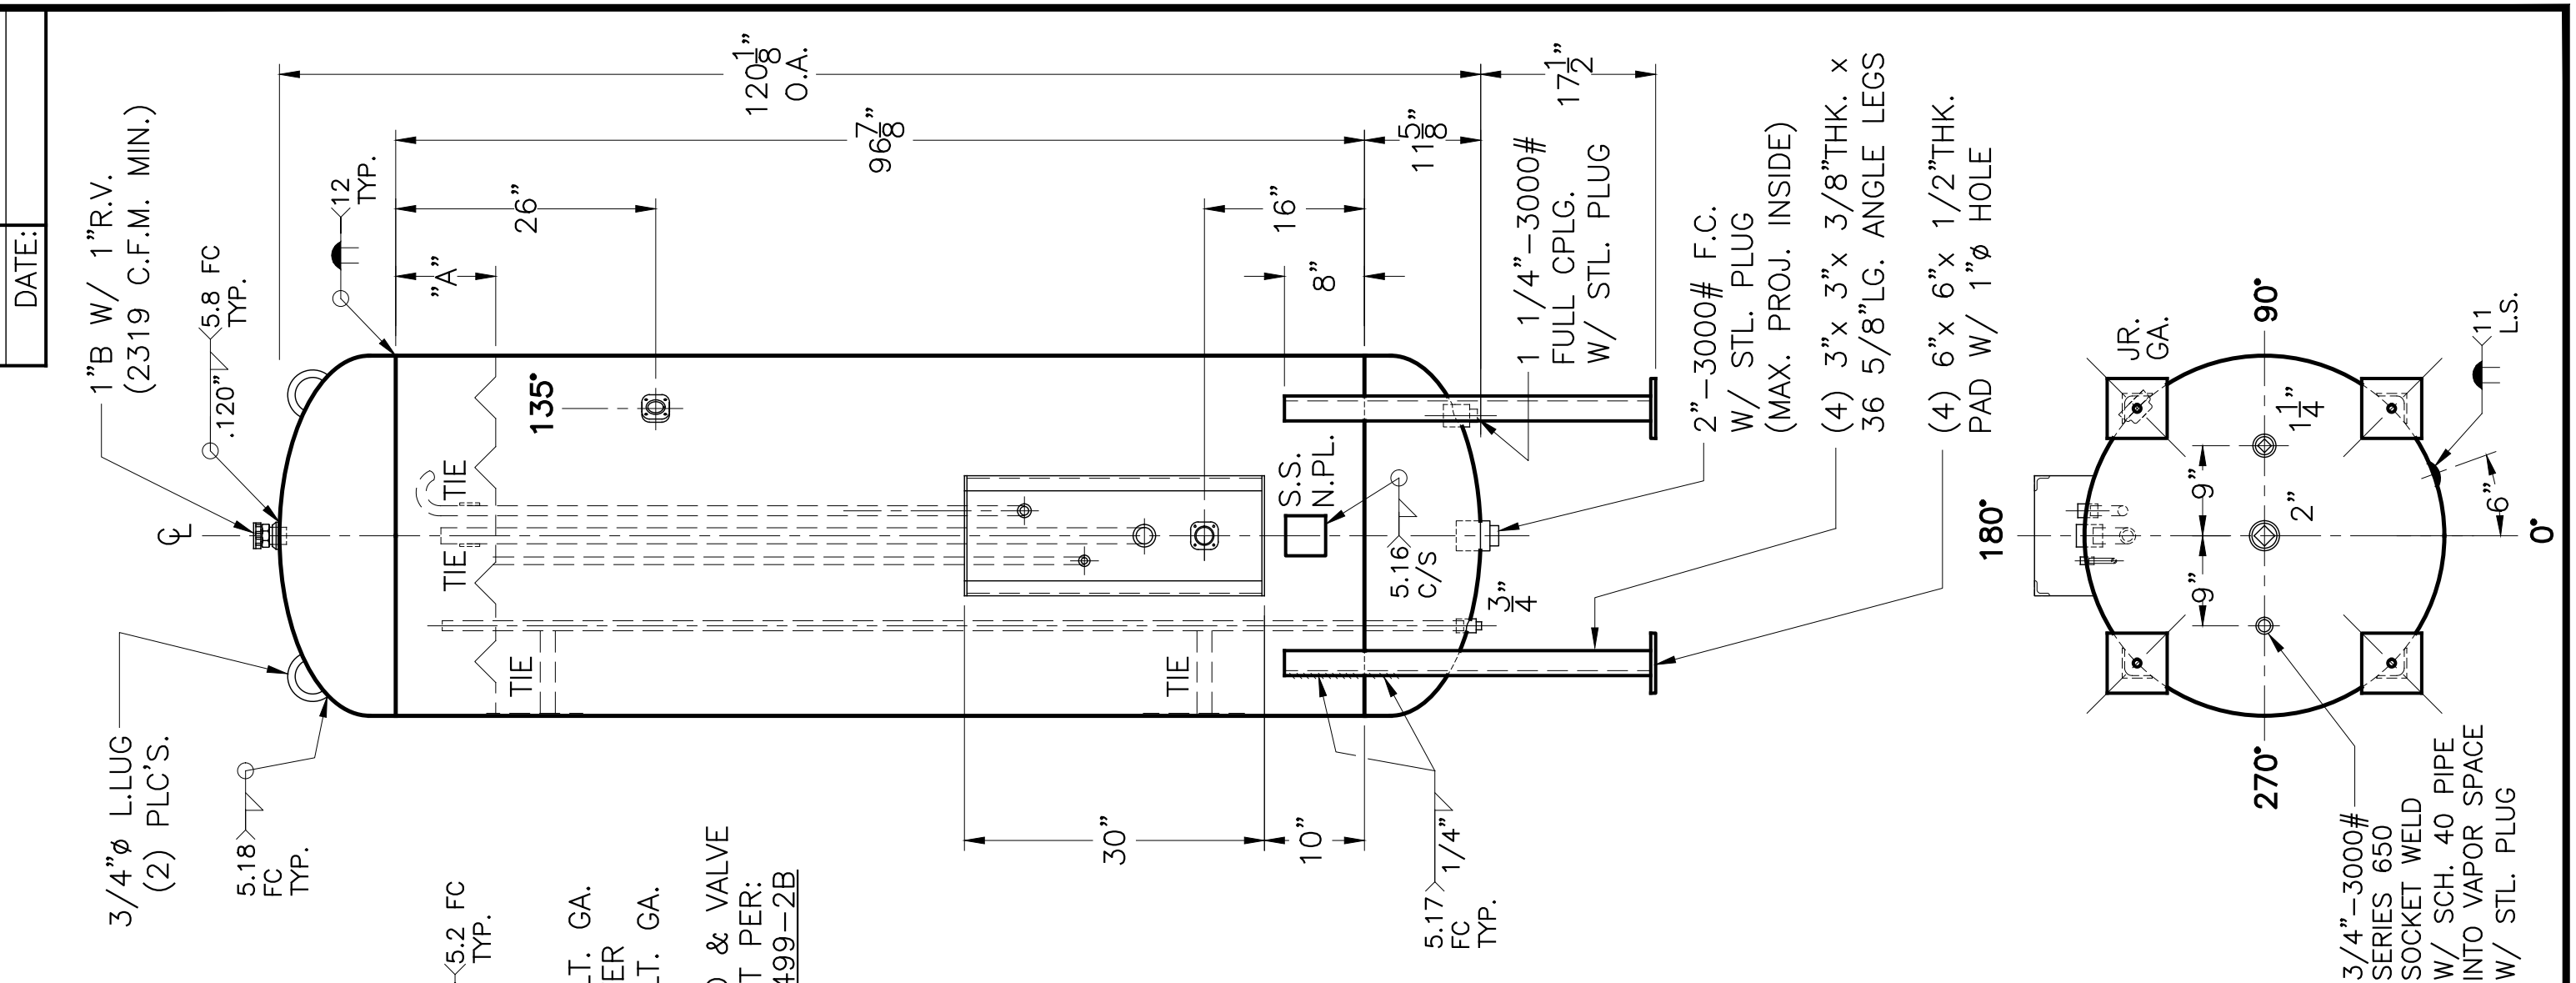

OTHER	CALIF.		
LIQUID LEVEL		86 1/2%	2 1/8"
		79.8%	10"
"A"			21 1/4"
D.T.			13 3/8"

3) INTERNAL PIPES PER: PA–720–B
2) WELD TO, OR JOINING SA–612 HAVE WPS W/SUFFIX "B".
NOTE: 1) HYDRO @ 325 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	.250" SA–455 2:1 S.E.
	JOGGLE
	.289" SA–612
M.A.W.P.	250 PSIG. @ 200 °F
M.D.M.T.	–20 °F @ 250 PSIG.
ASME. SECTION VIII	DIV. 1, 2023
X–RAY:	RT–NO
GALLONS:	499 WT. 1365 LBS.
SERIAL NO.	
N.B.	

PA–414–B REV. 3–20–24 DATE: 3–23–99

FOR: HANSON STANDARD
VERT. L.P.G. TANK
SURFACE AREA = 100.1 SQ. FT.
C.F.M. REQ'D = 2344
INSIDE: UNPAINTED & DEHYDRATE
OUTSIDE: PRIME
LEG ZONE: 4–15 KM.
BY: J.G. SCALE: 3/4"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
LOS ANGELES, CA 90021