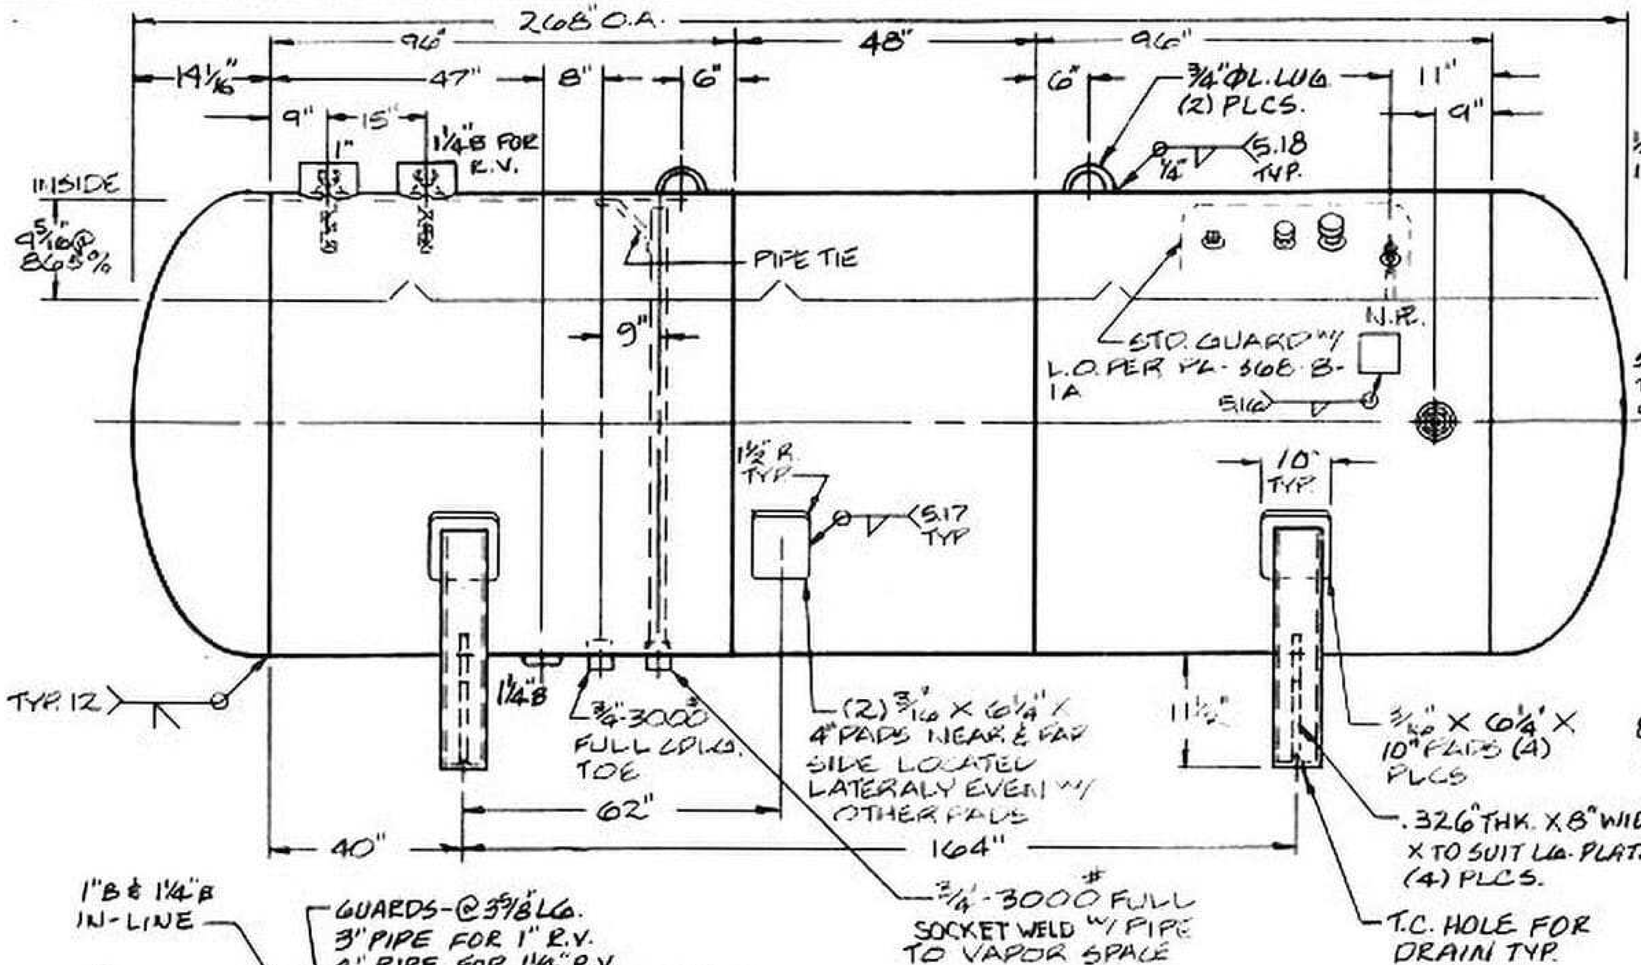

NOTE: 1) *1999 ADDENDA* HYDRO@ 325 PSIG. MIN. REV. 5-17-99

HEADS .3125" SA-516-70 2:1 S.E. JOGGLE	**PA-368-B**
SHELL: .337" SA-455	FOR:
M.A.W.P. = 250 PSIG. @ 200°F.	HORIZ. LPG. TANK
M.D.M.T. = -20°F. @ 250 PSIG.	ASME SEC. VIII DIV. 1, 1998 ADD 1999
X-RAY: RT-3	C.F.M. REQ. 5634.3
GALLONS: 1999 | WT. 4356#	SURFACE AREA: 291.9 SQ.FT.
SERIAL NO.:	INSIDE: BLACK STEEL DEHYDRATE
N.B. NO.:	OUTSIDE: PRIME
ROY E. HANSON JR. MFG. 1924 COMPTON AVE. LOS ANGELES, CA. 90011	DRAWN BY GIL

REDRAWN DATE: 8-21-85