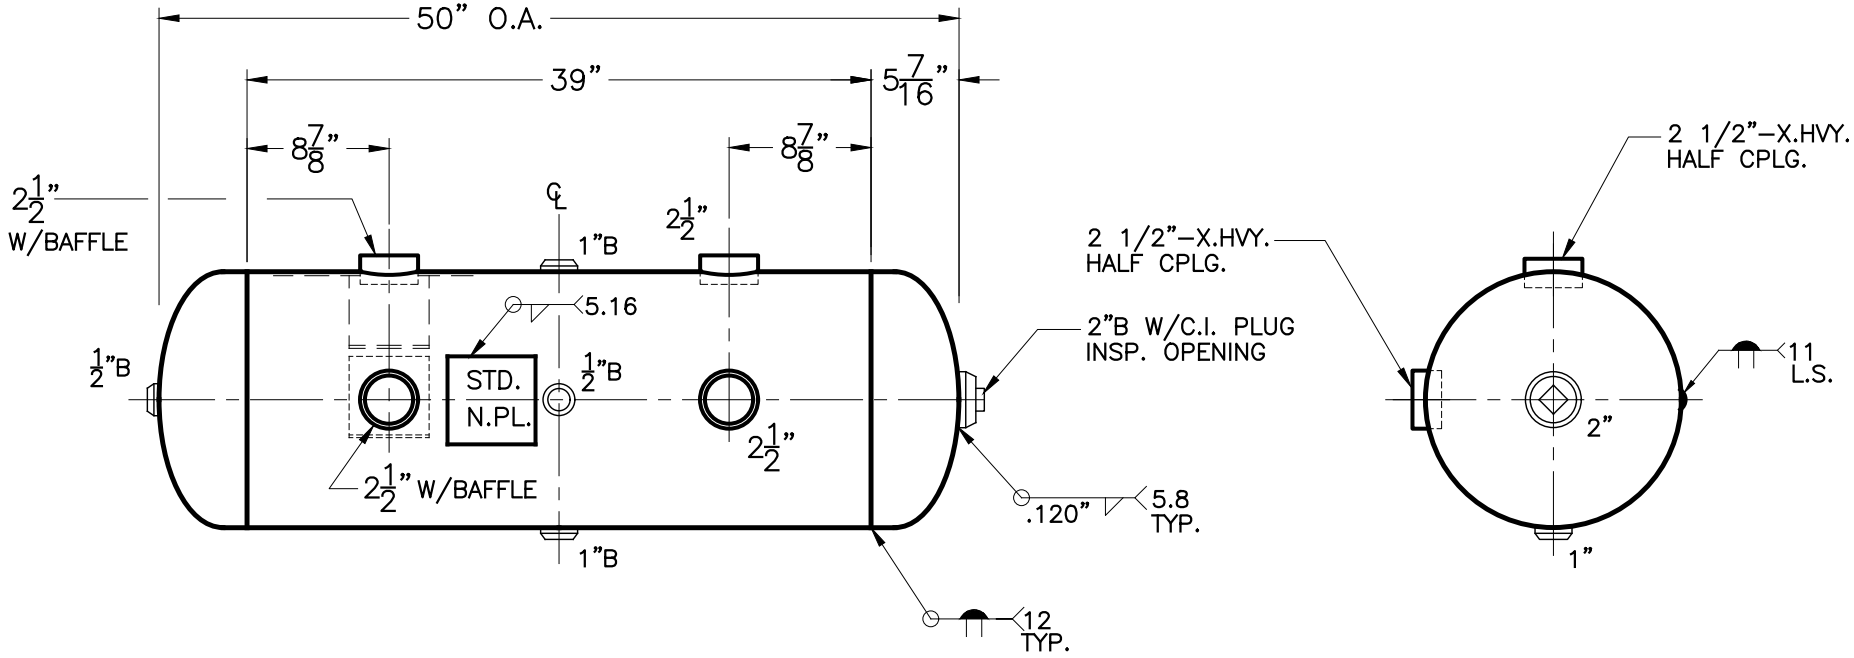

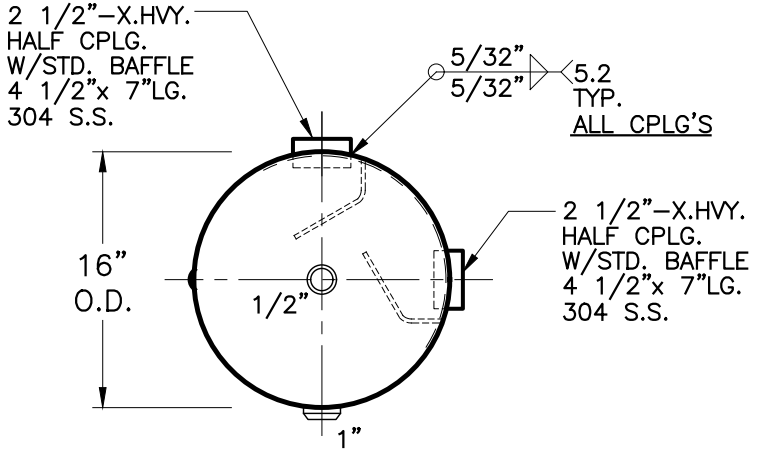

NOTE: 1) HYDRO @ 195 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	.149" SA–414–G 2:1 S.E.		
	JOGGLE – .129 OFFSET		
	.136" SA–414–G		
M.A.W.P.	150 PSIG. @	250	°F
M.D.M.T.	–20 °F @	150	PSIG.
ASME. SECTION VIII	DIV. 1, 2013		
X–RAY:	RT–NO		
GALLONS:	40	WT. 120	LBS.
SERIAL NO.			
NB			

WK–410–A REV. 12–24–13 DATE: 11–21–03

FOR: HANSON STANDARD BUFFER TANK

INSIDE: UNPAINTED

OUTSIDE: PRIME

BY: J.G. SCALE: 1"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021