JOB No.	
DATE:	

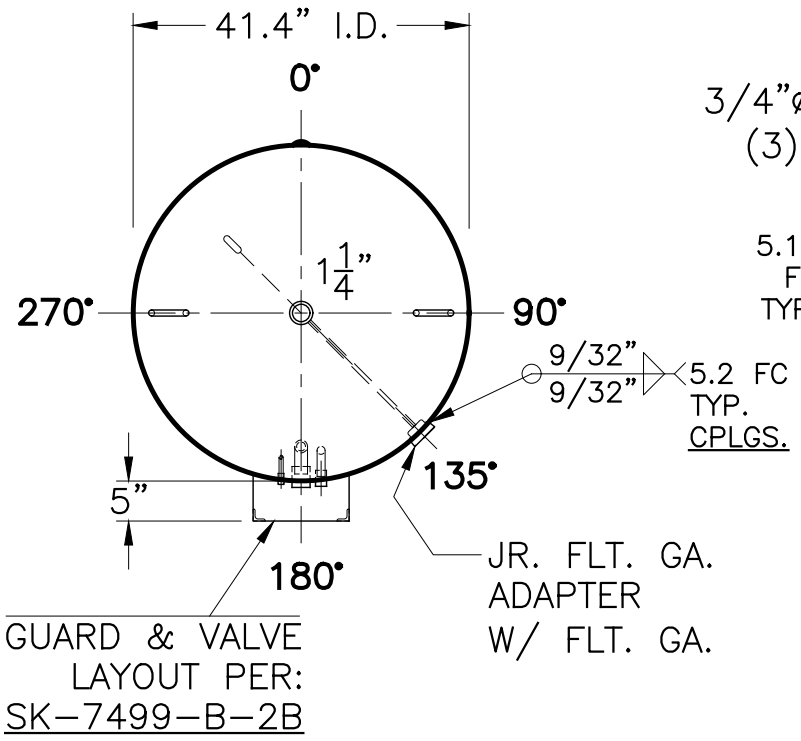

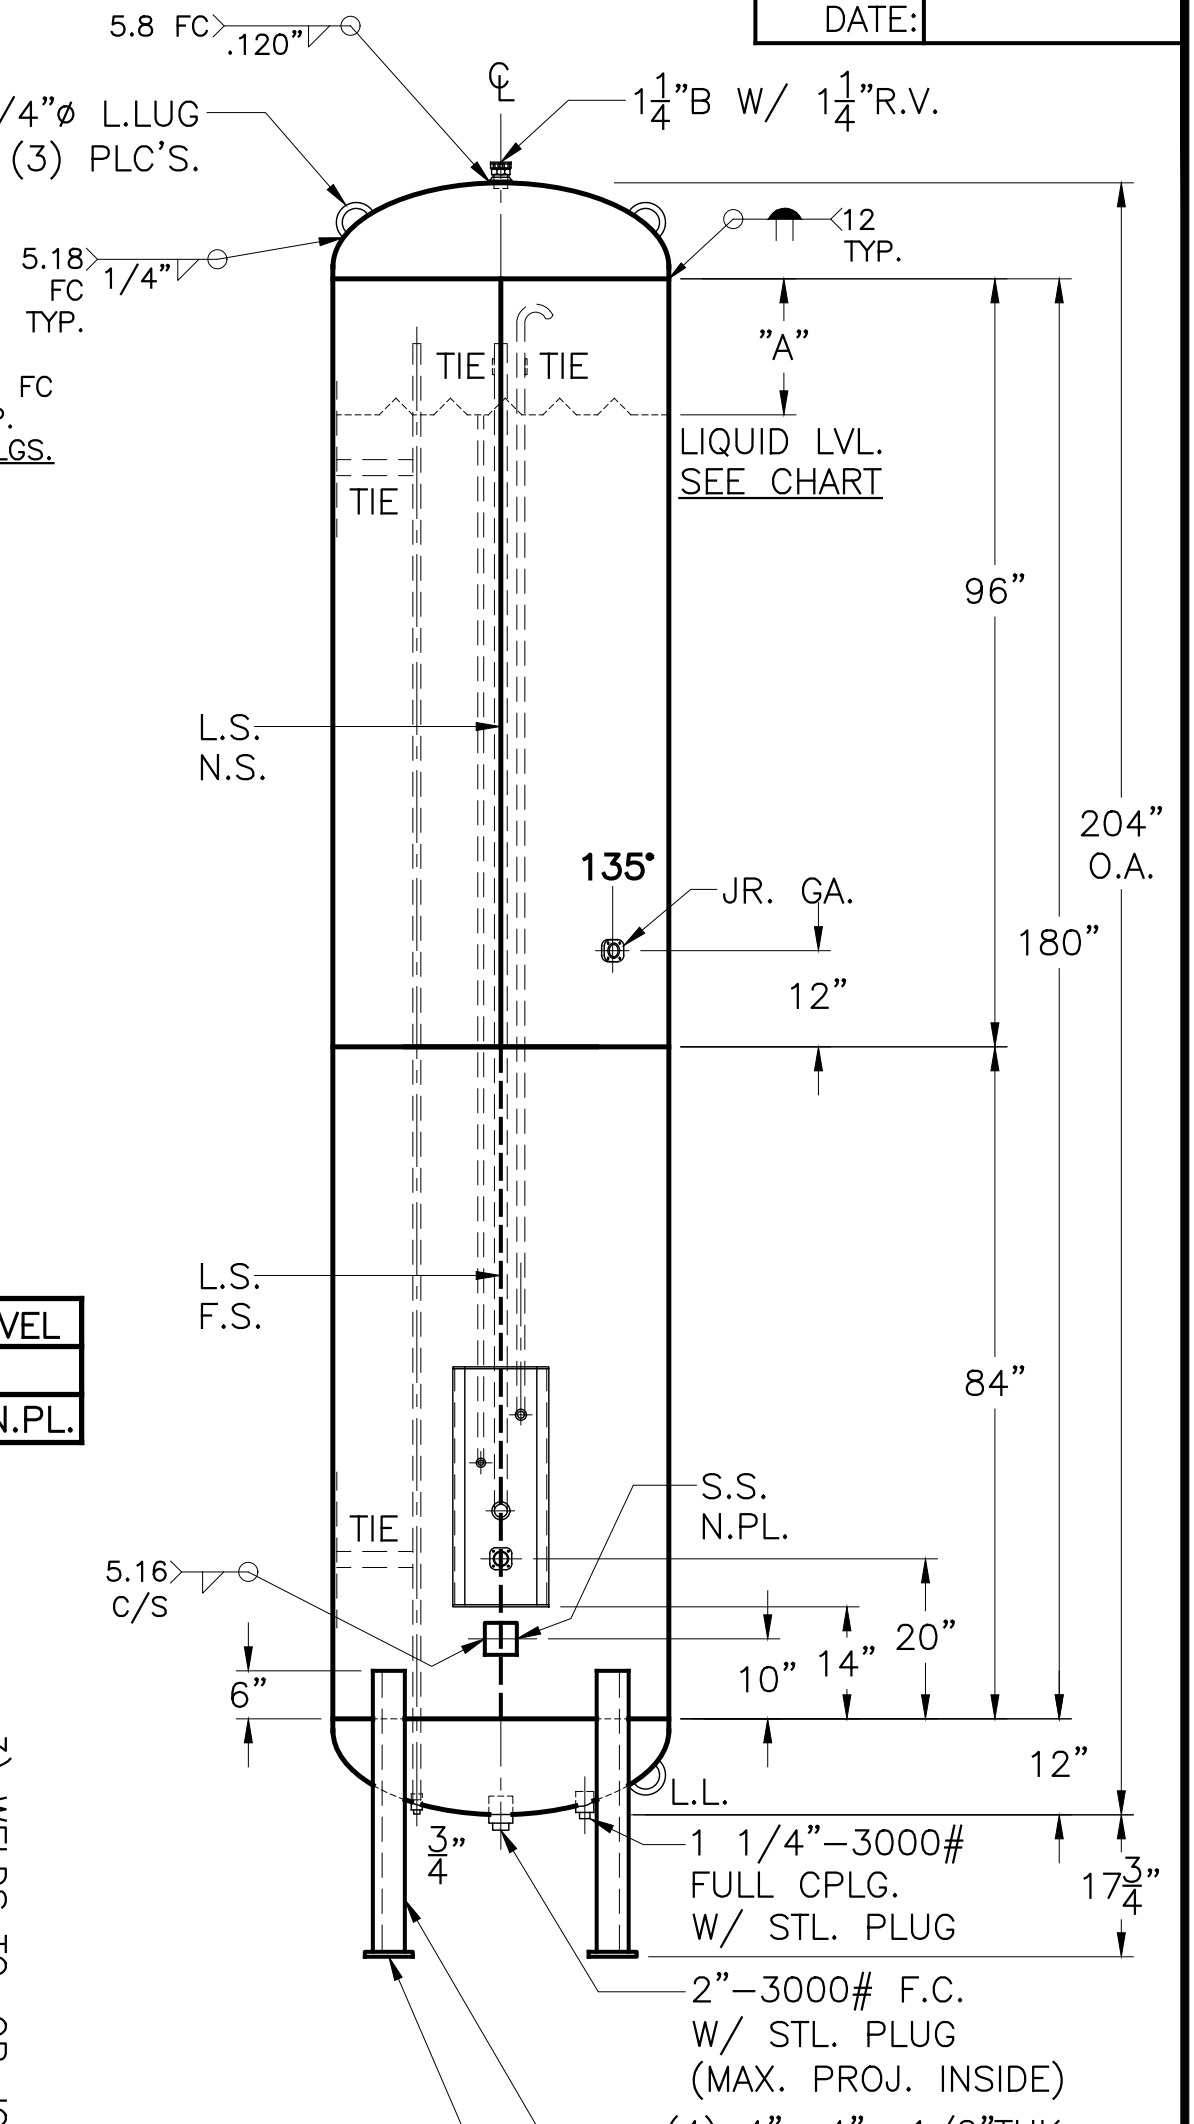

OTHER	CALIF.	
79.8%	86 1/2%	LIQUID LEVEL
31 1/2"	17"	"A"
42.9"	28.4"	D.T. ON N.PL.

3/4"-3000# SERIES 650
SOCKET WELD W/ SCH. 40
PIPE INTO VAPOR SPACE
W/ STL. PLUG

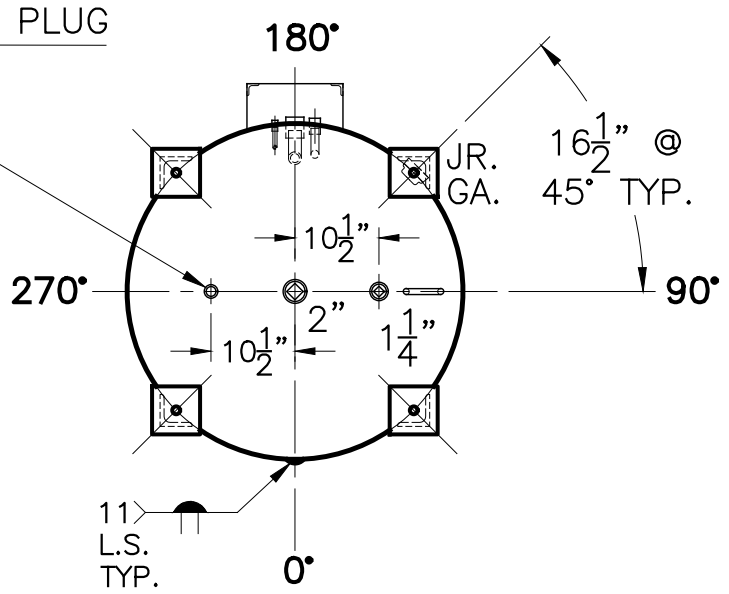

NOTE: 1) HYDRO @ 325 PSIG. MIN.
2) INTERNAL PIPES PER: PA-412-B-1B
3) WELDS TO, OR JOINING SA-612 HAVE W.P.S. W/SUFFIX "B"

SHELL / HEADS	
.250" SA-612 2:1 S.E.	
JOGGLE	
.289" SA-612	

M.A.W.P.	250 PSIG. @ 200 °F
M.D.M.T.	-20 °F @ 250 PSIG.
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2025	
X-RAY:	RT-4 SPOT L.S. & G.S.
GALLONS:	1150 WT. 2828 LBS.
SERIAL NO.	
N.B.	

PA-412-B	REV. 3-9-26
	DATE: 4-17-86
FOR: HANSON STANDARD	
VERT. L.P.G. TANK	
SURFACE AREA = 194.1 SQ. FT.	
C.F.M. REQ'D 4033	
INSIDE: UNPAINTED & DEHYDRATE	
OUTSIDE: PRIME	
LEG ZONE: 4-15 KM.	
BY: J.G./B.C.	SCALE: 1/2"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
LOS ANGELES, CA 90021