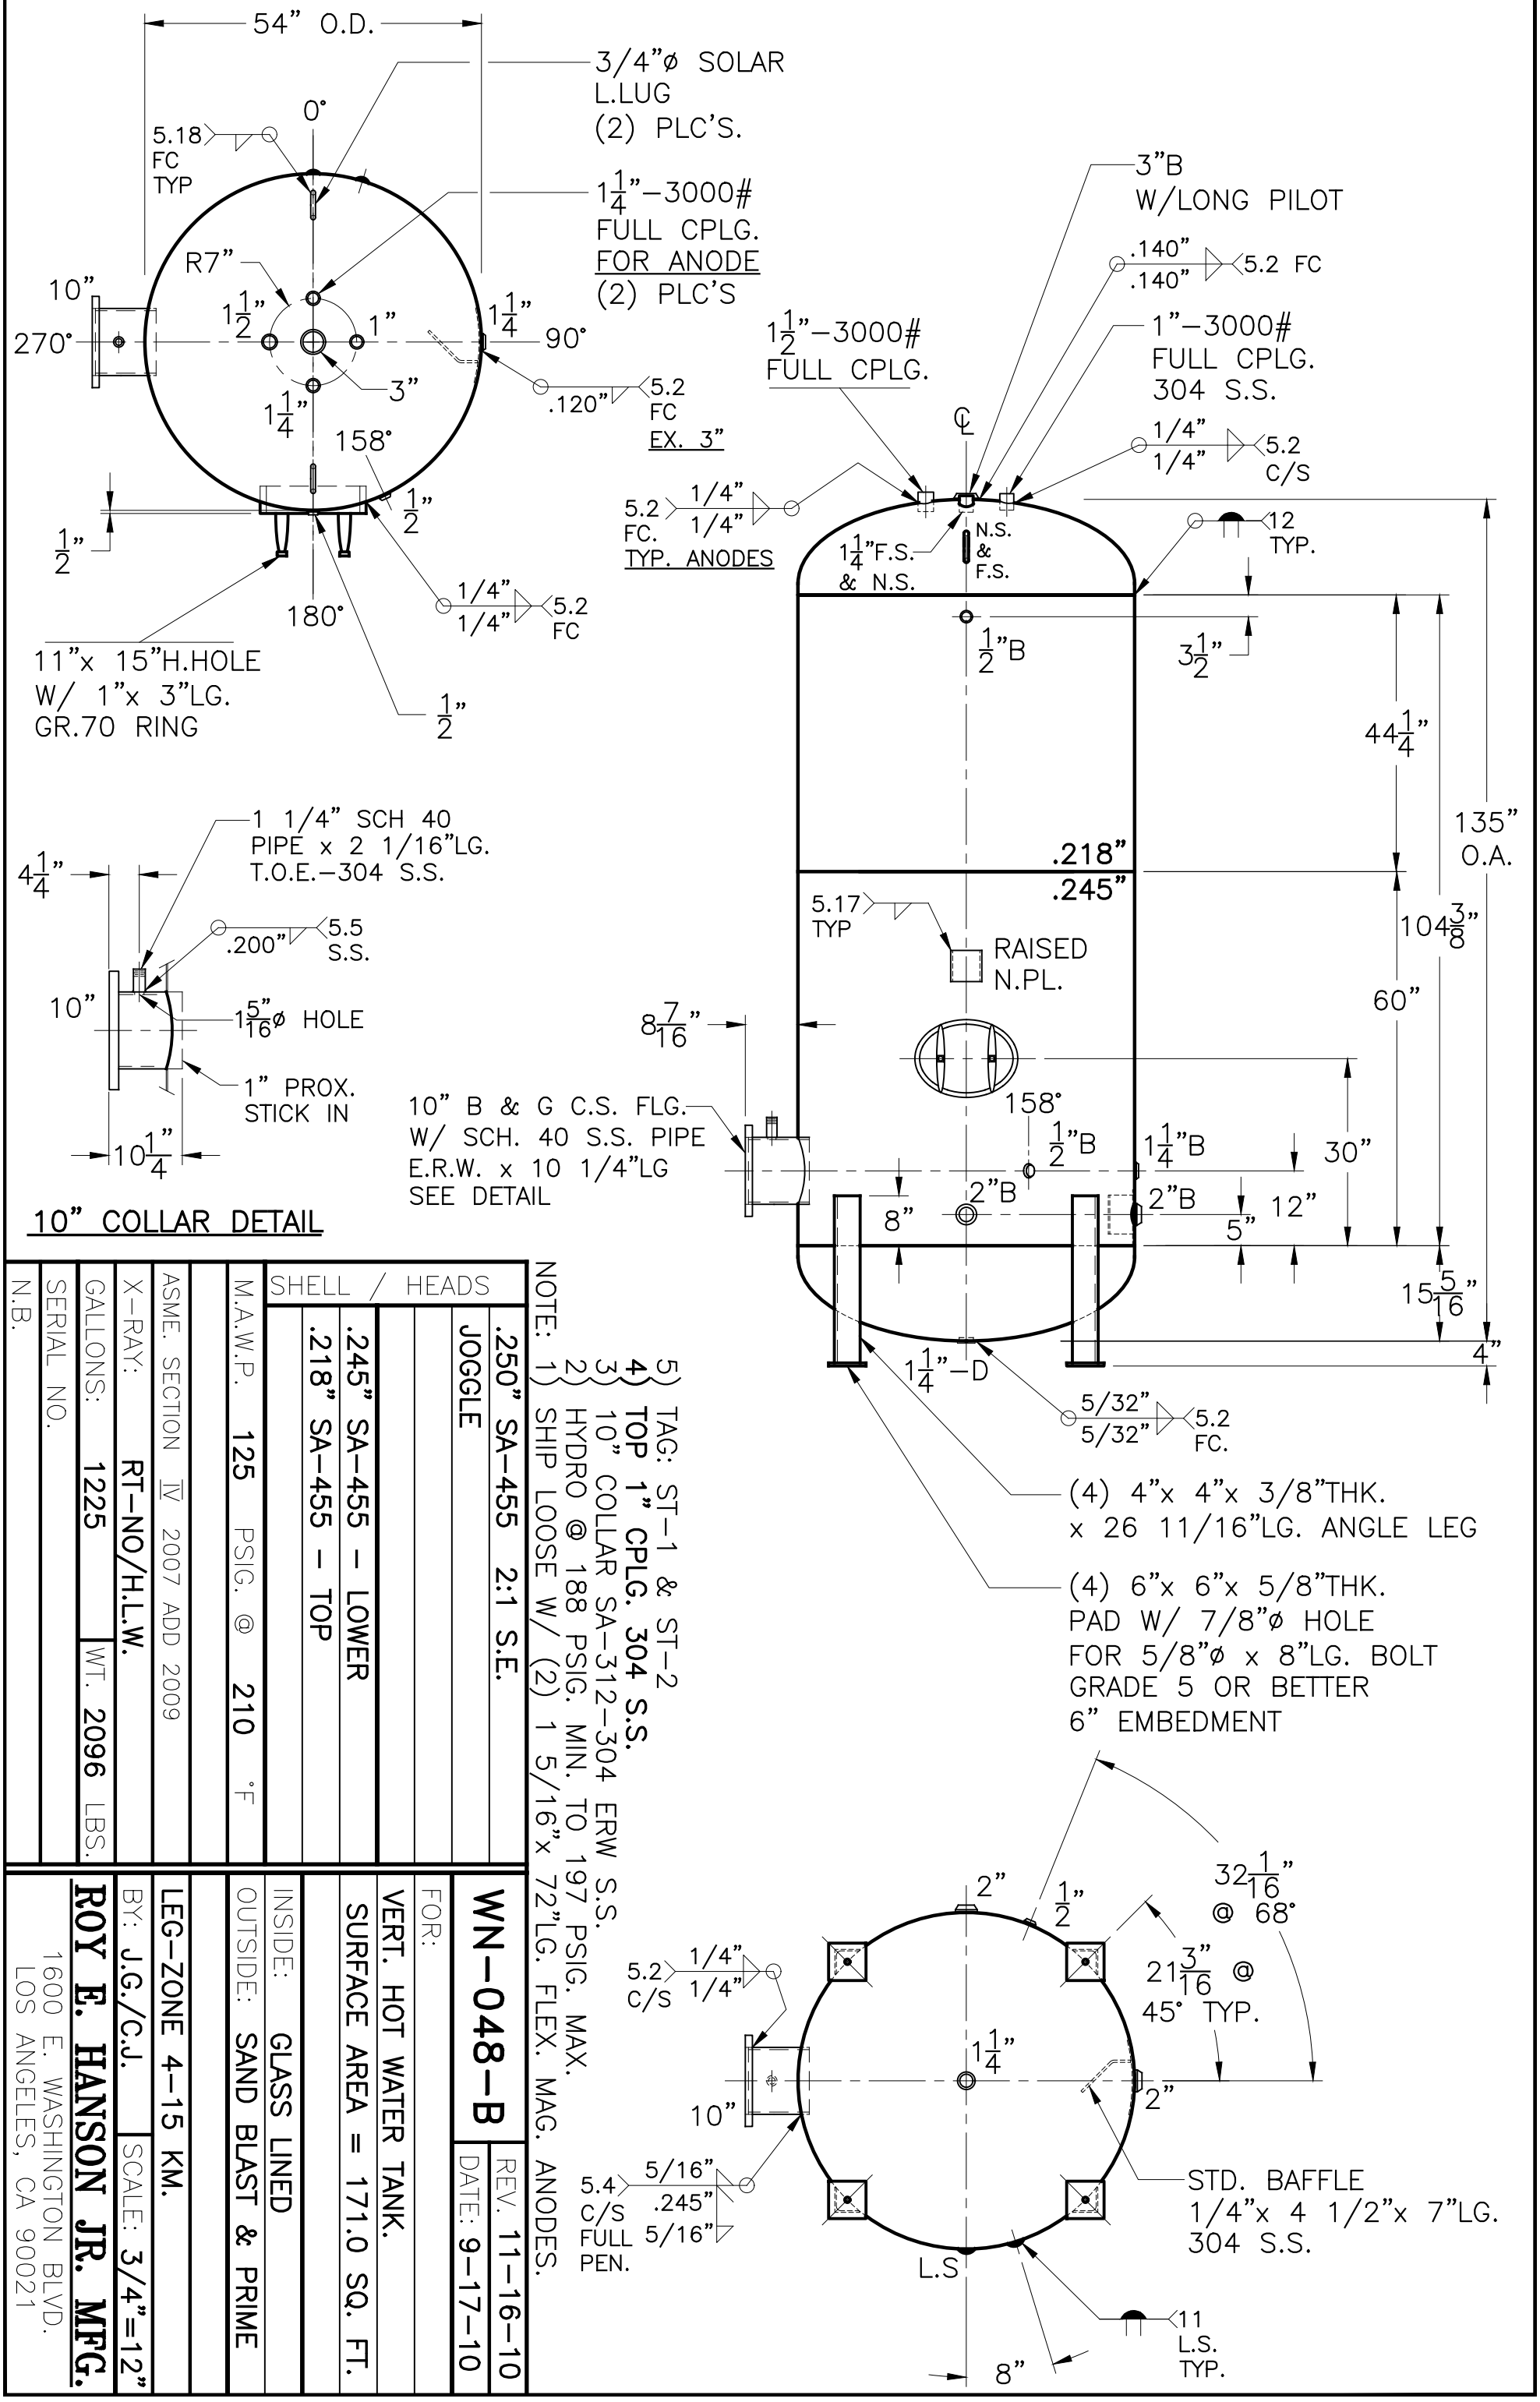

NOTE:
1) SHIP LOOSE W/ (2) 1 5/16"x 72"LG. FLEX. MAG. ANODES.
2) HYDRO @ 188 PSIG. MIN. TO 197 PSIG. MAX.
3) 10" COLLAR SA–312–304 ERW S.S.
4) **TOP 1" CPLG. 304 S.S.**
5) TAG: ST–1 & ST–2

N.B.	SHELL / HEADS
SERIAL NO.	
GALLONS: **1225**	**.250" SA–455 2:1 S.E.**
X–RAY: **RT–NO/H.L.W.**	**JOGGLE**
ASME. SECTION VIII 2007 ADD 2009	
M.A.W.P. **125** PSIG. @ **210** °F	**.245" SA–455 – LOWER**
	.218" SA–455 – TOP
WT. **2096** LBS.	INSIDE: **GLASS LINED**
	OUTSIDE: **SAND BLAST & PRIME**
	LEG–ZONE 4–15 KM.

WN–048–B REV. 11–16–10 DATE: 9–17–10

FOR:

VERT. HOT WATER TANK.

SURFACE AREA = 171.0 SQ. FT.

BY: J.G./C.J. SCALE: **3/4"=12"**

ROY E. HANSON JR. MFG.
1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021