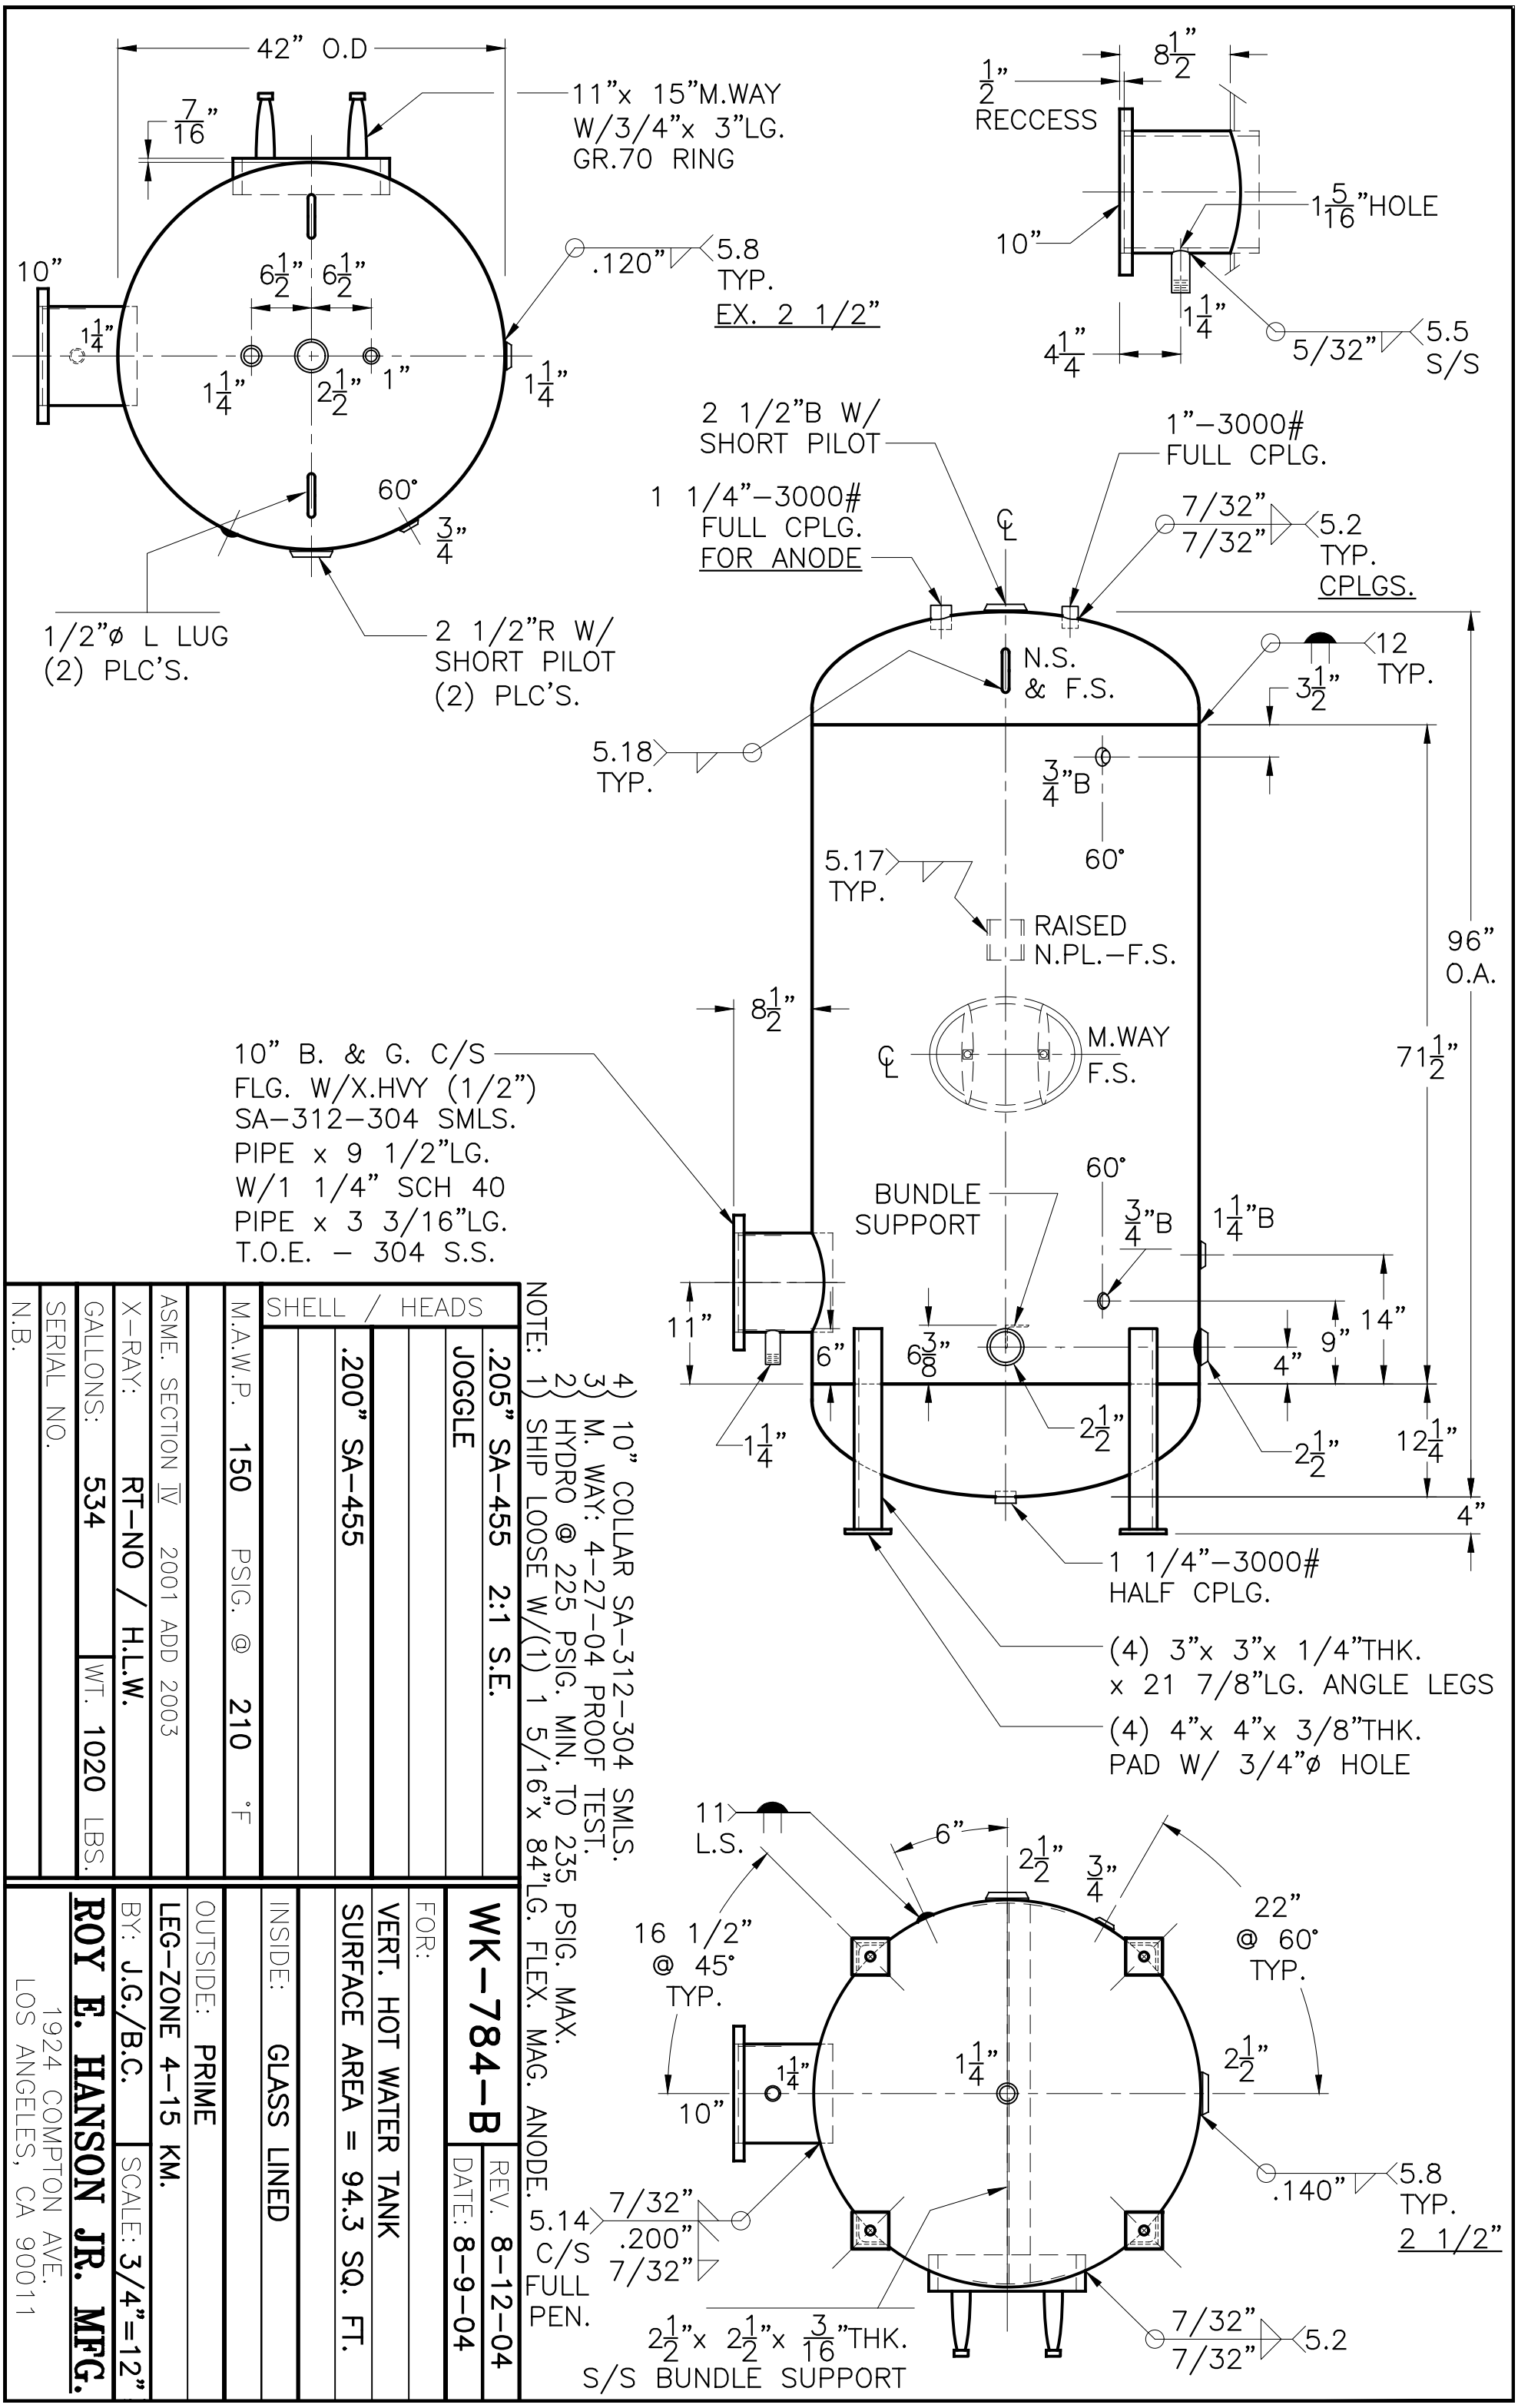

NOTE: 1) SHIP LOOSE W/(1) 1 5/16"x 84"LG. FLEX. MAG. ANODE.
2) HYDRO @ 225 PSIG. MIN. TO 235 PSIG. MAX.
3) M. WAY: 4–27–04 PROOF TEST.
4) 10" COLLAR SA–312–304 SMLS.

SHELL / HEADS	.205" SA–455 2:1 S.E.
	JOGGLE
	.200" SA–455
M.A.W.P. 150 PSIG. @ 210 °F	
ASME. SECTION IV 2001 ADD 2003	
X–RAY: RT–NO / H.L.W.	
GALLONS: 534 WT. 1020 LBS.	
SERIAL NO.	
N.B.	

WK–784–B	REV. 8–12–04
	DATE: 8–9–04
FOR:	
VERT. HOT WATER TANK	
SURFACE AREA = 94.3 SQ. FT.	
INSIDE: GLASS LINED	
OUTSIDE: PRIME	
LEG–ZONE 4–15 KM.	
BY: J.G./B.C.	SCALE: 3/4"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1924 COMPTON AVE.
LOS ANGELES, CA 90011