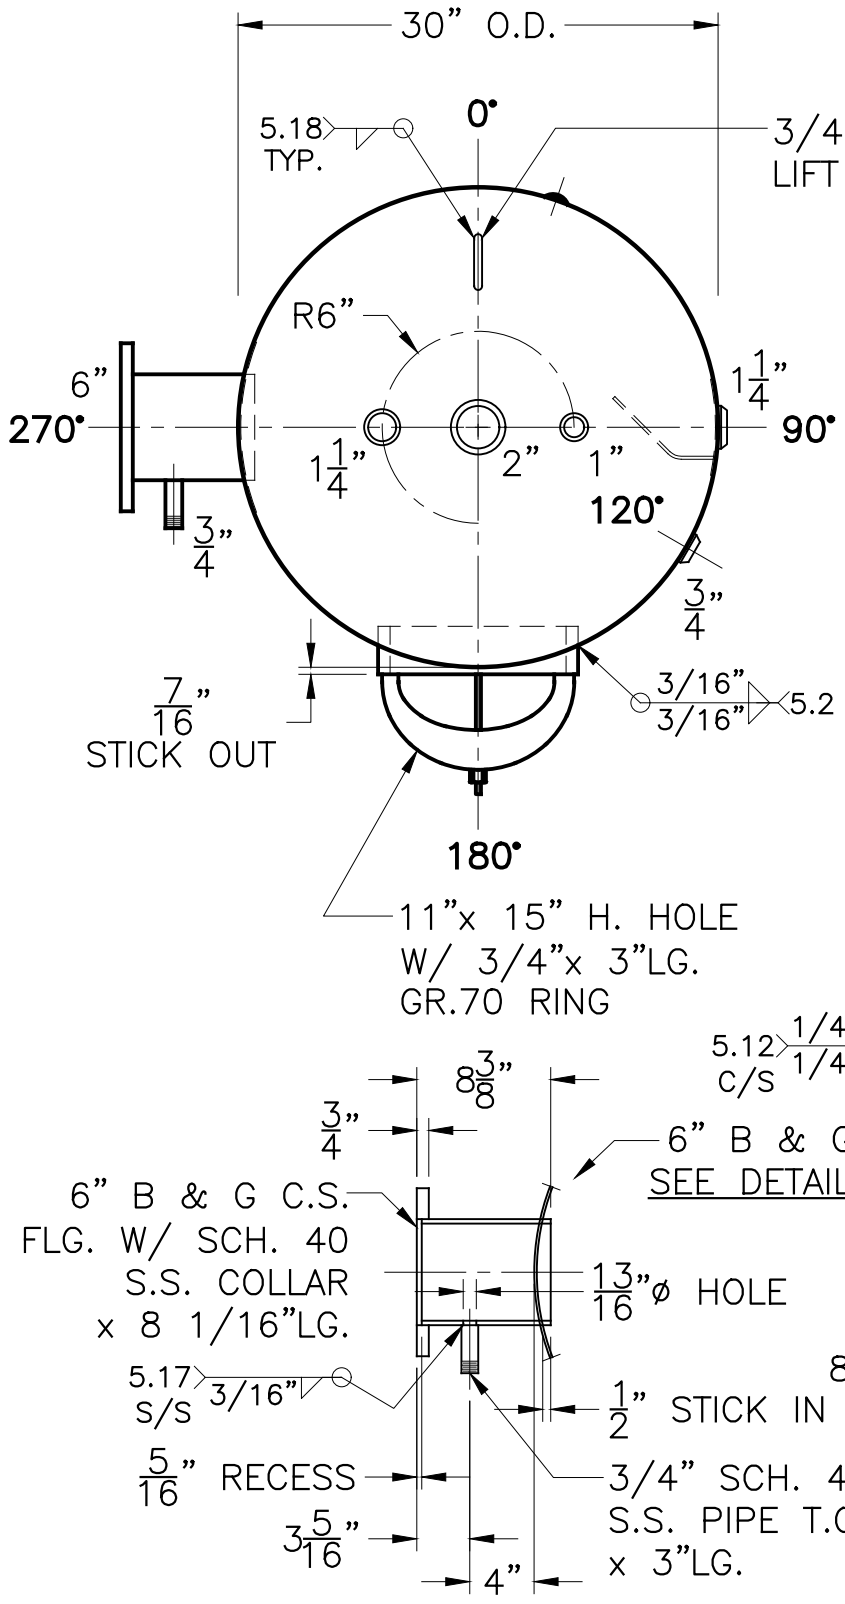

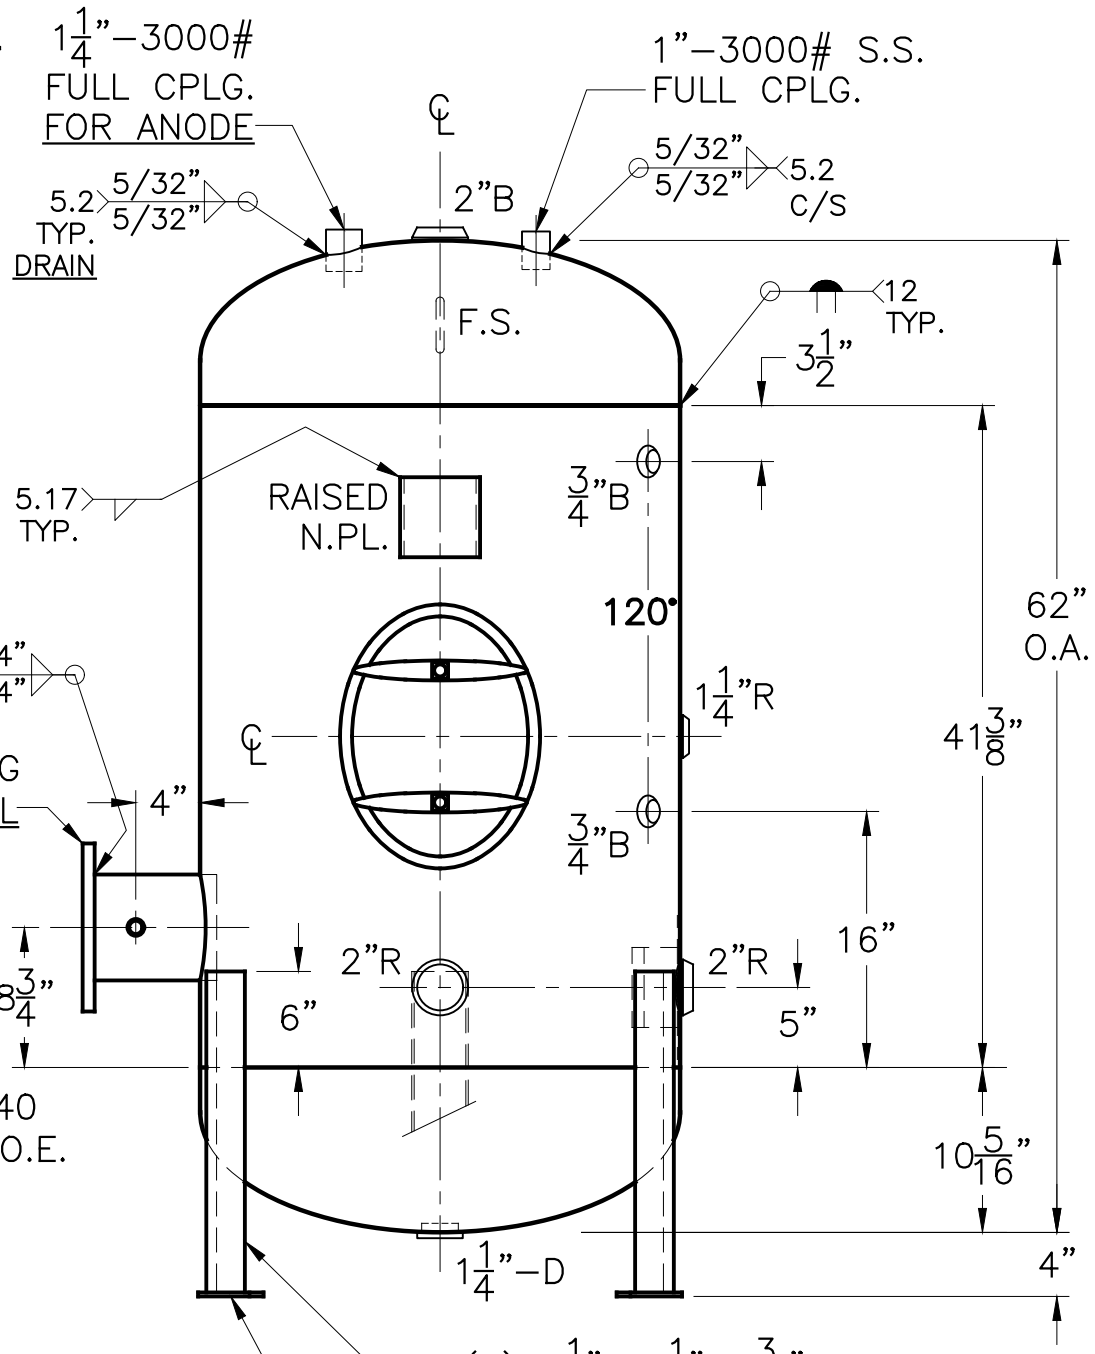

NOTE:
1) SHIP LOOSE W/ (1) 1 5/16"x 36"LG. FLEX. MAG. ANODE.
2) HYDRO @ 225 PSIG. MIN. TO 235 PSIG. MAX.
3) 1"–3000# F.C. ON TOP–304 S.S.
4) ALL PIPES SA–312–304 E.R.W.

SHELL / HEADS	.140" SA–414–G 2:1 S.E.
	JOGGLE – .149" OFFSET
M.A.W.P. 150 PSIG. @ 210 °F	
	.165" SA–414–G
INSIDE: GLASS LINED	
OUTSIDE: S. BLAST & PRIME	
LEG–ZONE 4–15 KM.	
BY: E.S. / C.J.	SCALE: 1" = 12"
WN–098–B	REV.
FOR:	DATE: 11–23–10
VERT. HOT WATER TANK	
SURFACE AREA = 44.2 SQ. FT.	

ASME. SECTION IV 2007 ADD 2009
X–RAY: RT–NO / H.L.W.
GALLONS: 170 WT. 427 LBS.
SERIAL NO.
N.B.
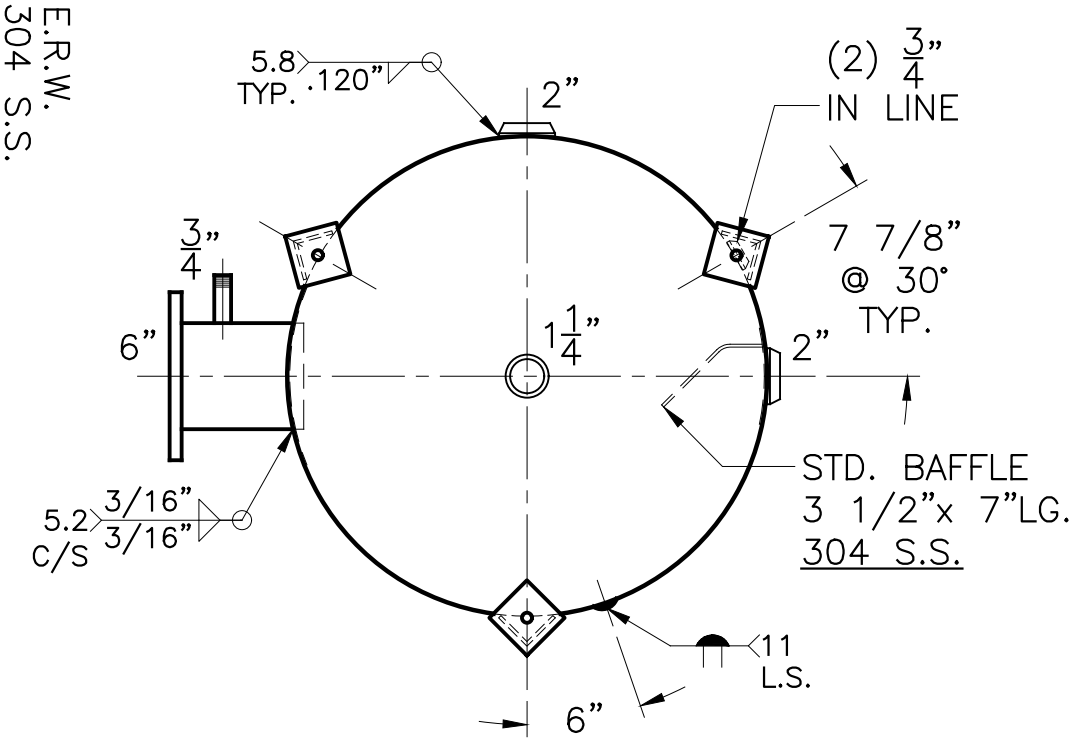
ROY E. HANSON JR. MFG.
1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021