JOB No.	
DATE:	

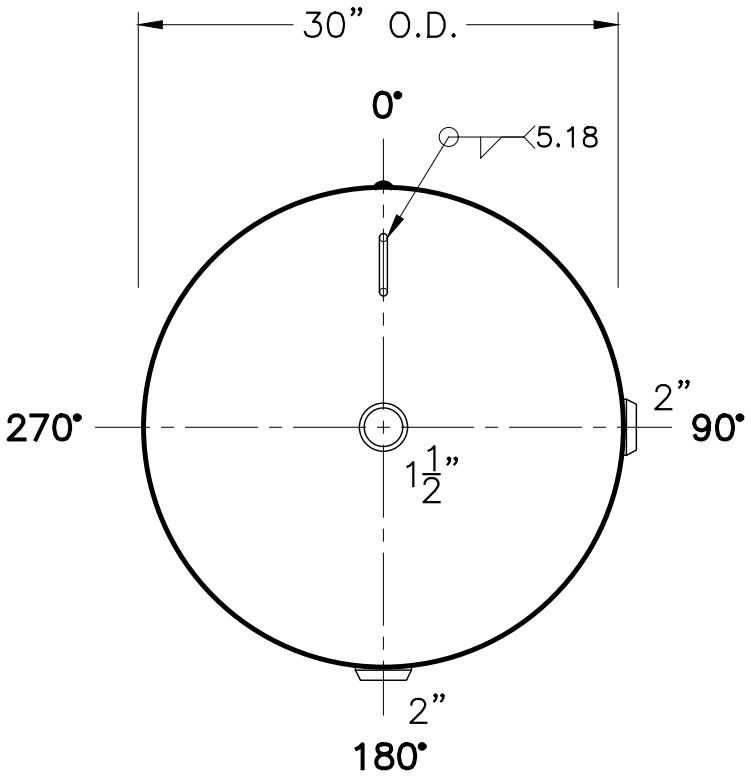

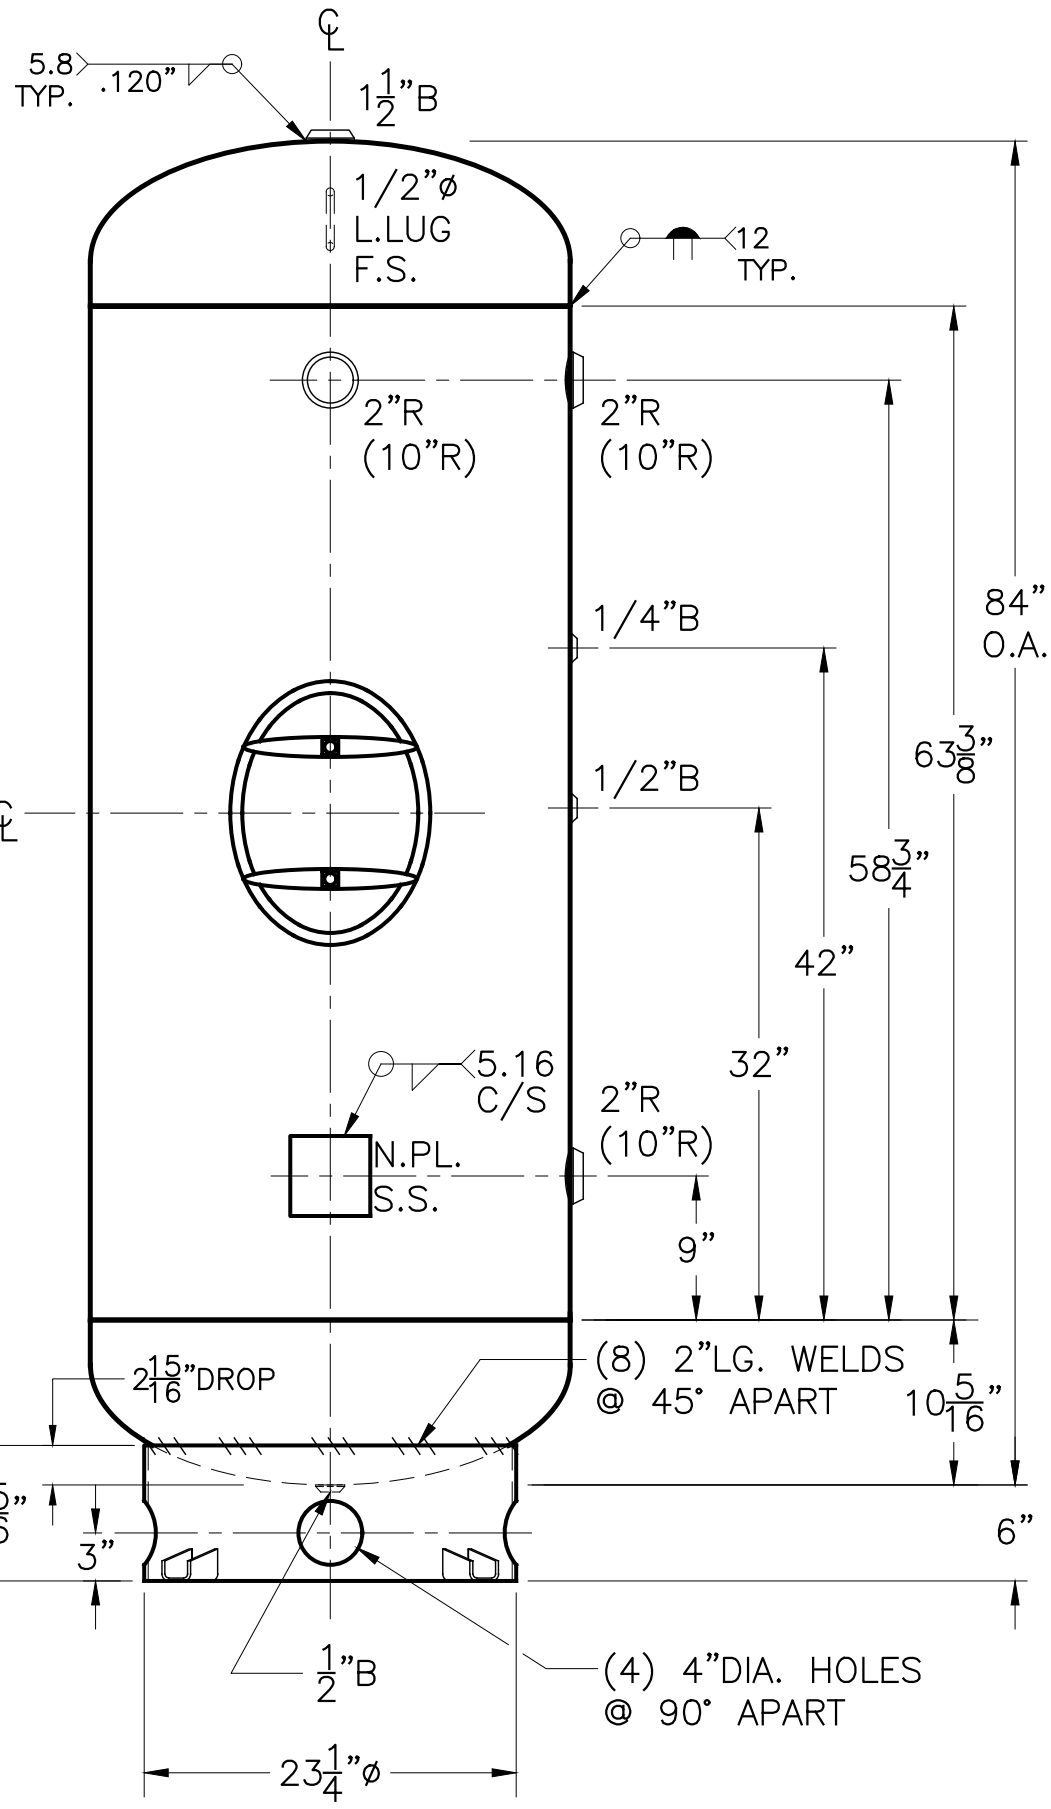

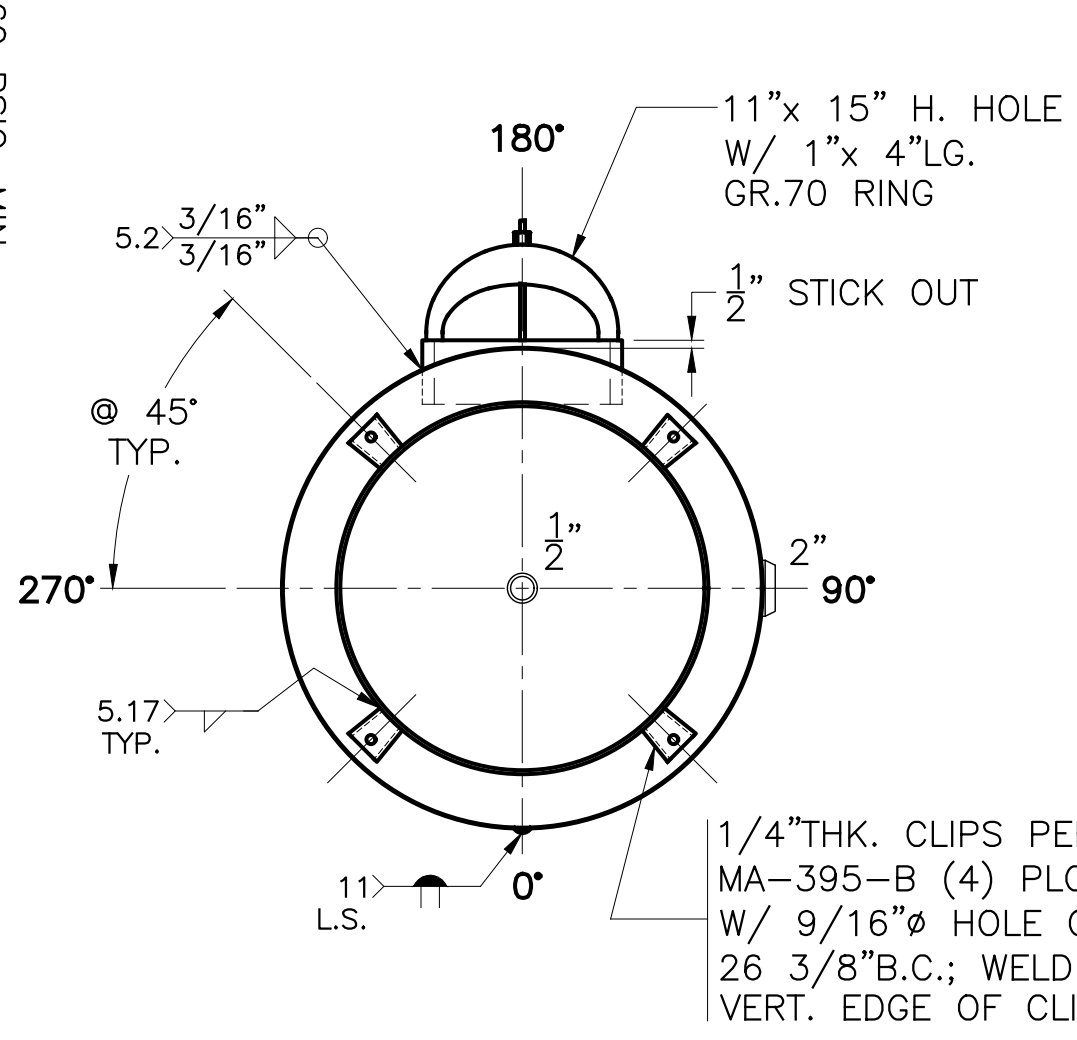

NOTE: 1) HYDRO @ 260 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	.166" SA-414-G 2:1 S.E. (.164" MIN.) JOGGLE
	.175" SA-414-G
M.A.W.P. 200 PSIG. @ 200 °F	
M.D.M.T. -20 °F @ 200 PSIG.	
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2023	
X-RAY: RT-4 SPOT L.S. ONLY	
GALLONS: 240 WT. 560 LBS.	
SERIAL NO.	
N.B.	

0-30-VA-240-R

REV. 2-15-24
DATE: 9-26-97

FOR: HANSON STANDARD
VERT. AIR TANK
SURFACE AREA = 57.8 SQ. FT.
INSIDE: EPOXY LINED
OUTSIDE: PRIME
CAD-"B" SIZE UNDER "0"-SERIES
BY: J.G. SCALE: 1"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
LOS ANGELES, CA 90021